



POOLSKYDD

CF BARCOVER COVERKIT

—
Ditt gör-det-själv-kit

CF 
TRUST THE POOL EXPERTS

BARCOVER

CF BARCOVER COVERKIT

Detta är ett poolskydd som är mycket enkelt att montera och transportera.

CF Barcover Coverkit är speciellt framtaget för nedgrävda pooler och med en storlek på mellan 7 x 3 m och 9 x 4 m. Gör poolen barnsäker eftersom det följer standarden NF90-308.



+ produktinfo

Enkel montering

Inget behov av **krångliga mätningar**




Finns oftast **i lager**

Lätt att transportera i vanlig personbil



Unikt koncept

Välj mellan paket 3 eller 4 beroende på poolens bredd. Dessa paket består utav modul A och B för längder upp till 7 m. För längder upp till 8 m lägg till en modul C. För längder upp till 9 m lägg till ytterligare en modul C (det vill säga totalt 2 st).

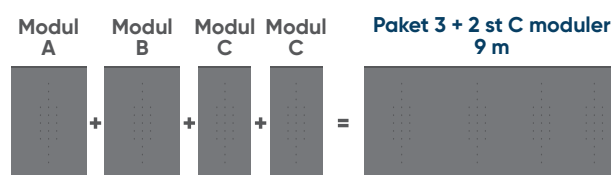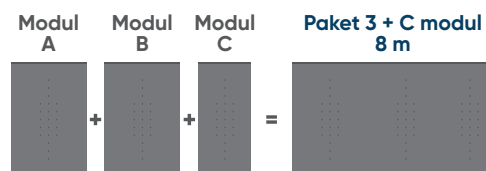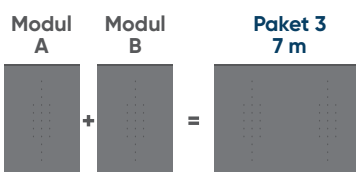

BESKRIVNING	POOLBREDD	MODULER	ART.NR
Paket 3	3 m	A + B	P-SBB410303
Förlängning till paket 3	3 m	C modul	P-SBB410302
Paket 4	4 m	A + B	P-SBB410403
Förlängning till paket 4	4 m	C modul	P-SBB410402

PREMIUM KVALITETSSKYDD

Materialen som används för duken och beslagen är av högsta kvalitet, vilket gör att CF Coverkit är extremt slitstarkt.

SPARA PÅ VATTEN OCH ENERGI

Genom att täcka din pool med CF Barcover Coverkit minskar du vattenavdunstningen avsevärt. På så sätt minskar du vattenförbrukningen till din pool. Behovet av att värma poolvattnet minskar samtidigt.

Med CF Barcover Coverkit får du även skydd från smuts och skräp. Detta gör att poolen inte kräver lika mycket underhåll som det skulle behöva utan skydd. Dessutom sparar du pengar på förbrukning av el (filtrering, robot etc.) samt vattenreningsprodukter och kemikalier.

PRODUKT MED SÄKERHET

CF Barcover Coverkit överensstämmer med den franska säkerhetsstandarden NF90 308 för negrävda pooler, så att du och hela familjen kan njuta av en trygg poolmiljö.

DISKRET

Skyddet har en sobert grå färg på ovansidan och med en sandfärgad undersida.



FÄSTEN (SIDAN FÖR UPPSPÄNNING)


- "Easy" patenterad spärr i rostfritt stål som spänner täcket dubbelt så enkelt.
- Svarta remmar.
- Horisontella spännband i svetsad fåll.
- Fäste för betongdäck medföljer.

580 G/M² MATERIAL

- Anti-UV och svampdödande ytbehandling.
- Storleksstabil.
- Utmärkt beständighet mot deformation.
- Finish på fållen.
- Dräneringshål för regnvatten försedda med klaffar.

FÄSTEN (FÖRVARINGSSIDAN)

- "Flyttbara remmar" – fästremmar som fästs i rören.
- Fäste för betongdäck medföljer.

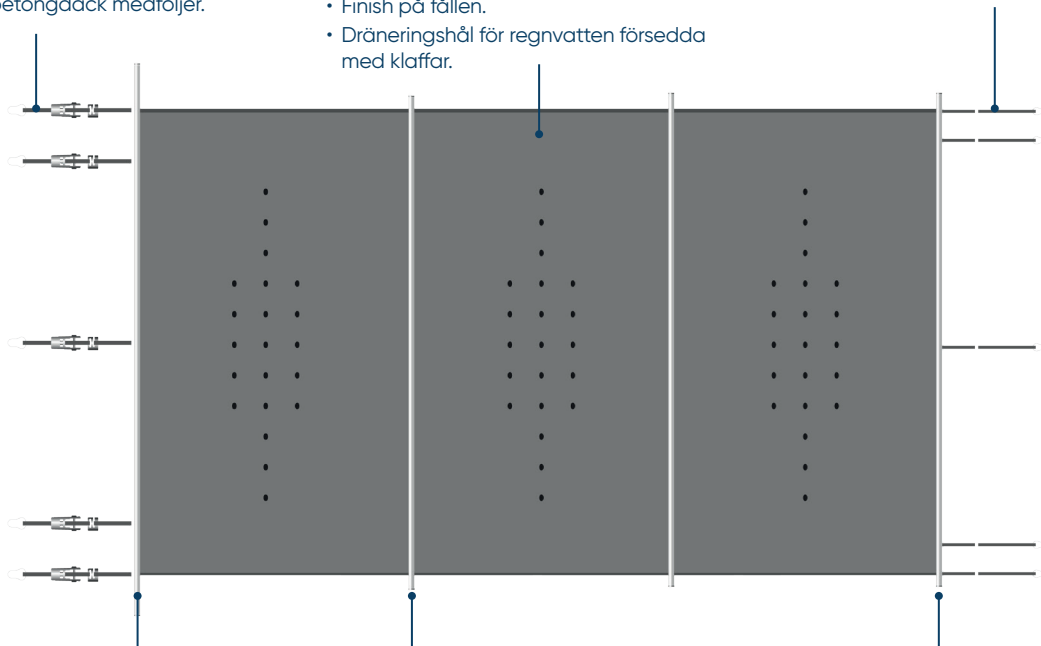

HOPSÄTTNING



- Rör och dukpaneler som man skjuter ihop.

ANODISERADE ALUMINIUMRÖR

- Rör i omålad aluminium.
- Kantskydd på rören.

PÅ/AVTAGNING

- Täcket levereras med en vev.
- Roll-e alternativ finns att köpas till.

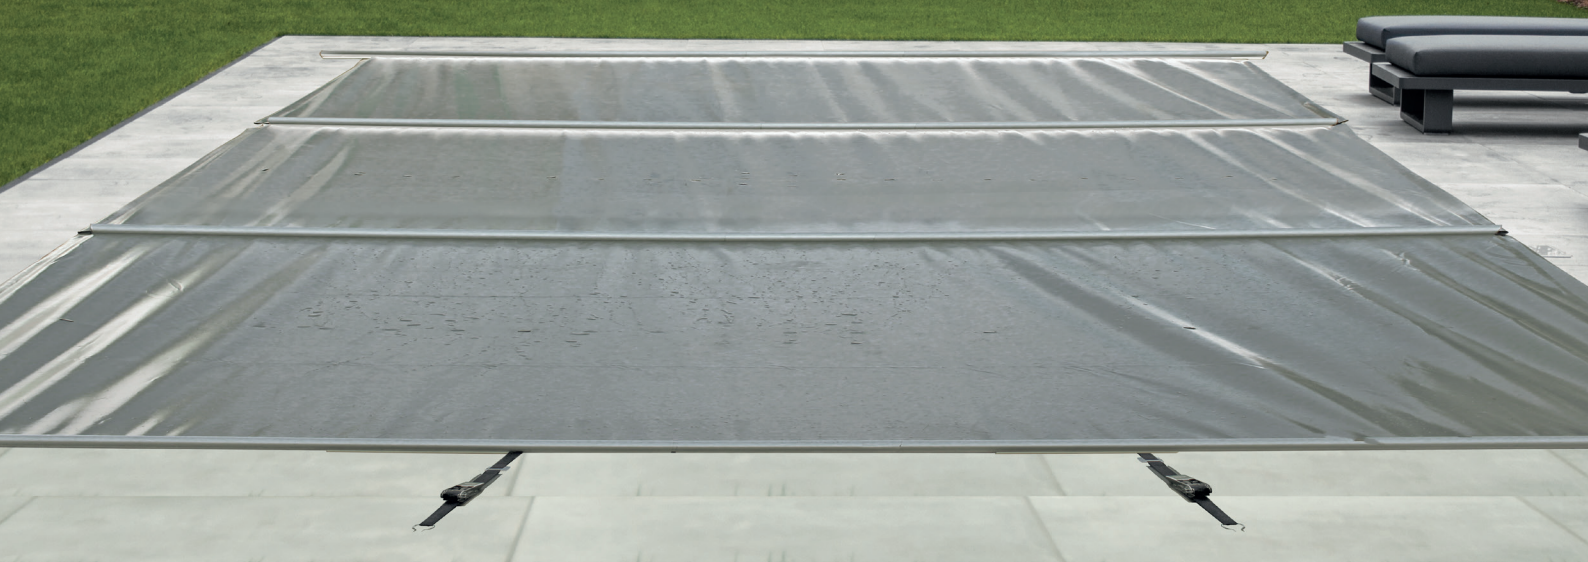

Roll-e

En motorenhet för mjukare och enklare hantering av pårullning och avtäckning av ditt poolskydd.

Visningsanläggning är byggd på en betongplatta med konstgräs.

Läs noggrant och spara för framtida bruk.

Begränsningar: CF Barcover Coverkit kan inte användas i enlighet med NF P90-308 i dessa specifika fall:

- En pool vars mått överstiger följande maxmått:
 - Paket 3 m: max poolbredd 3.06 m (min bredd: 2.50 m).
 - Paket 4 m: max poolbredd 4.06 m.
- Längder från kant till kant på max 7,02 / 8,02 / 9,02 m, beroende på antalet C (0/1/2) moduler.
- Om marken runt om inte är gjord av betong (t.ex. trä, naturlig jord), vid förankringspunkterna (finns 80 cm från kanten av standardpoolen).
- Om poolens miljö inte gör det tillgängligt för hjälp att nå poolen vid olycka.
- Stark vind över 70 km/h.

Denna produkt är inte lämplig för infinity eller ovan mark pooler.

Säkerhetsråd till NF P90-308: säkerhetsskydd för pooler utformad för att förhindra tillgång till poolen för barn under fem år.

Detta skydd är inte en ersättning för sunt förnuft eller personligt ansvar. Syftet med detta skydd är inte att ersätta föräldrars och/eller ansvarsfulla vuxnas vaksamhet, som fortfarande är den väsentliga faktorn för små barns säkerhet.

Varning!

Säkerheten garanteras endast med ett skydd stängt över hela poolen, samt låst och korrekt installerat i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Ett barn drunknar på mindre än 3 minuter: ingen typ av skydd kommer någonsin att ersätta en ansvarig vuxens tillsyn och vaksamhet.

Tips för underhåll: Låt inte löv samlas och ligga kvar på täcket. Rengör skyddet regelbundet genom att ta bort det från poolen och placera det plant på ett lämpligt underlag (var försiktig med växter och vassa föremål som riskerar att skada täcket). Skölj båda sidorna av skyddet under rinnande vatten och, om nödvändigt, rengör de smutsigaste områdena med en icke-slipande svamp (använd vattenlinjerengöringsmedel vid behov). Använd inte slipmedel eller lösningsmedel för att rengöra skyddet. Täcketets fästen och spärrhakar måste rengöras och smörjas regelbundet för att inte försämringsfunktionaliteten, vilket kan innebära en risk för skada vid en olyckshändelse. Kontrollera att skyddet är i gott skick och vid försämring byt ut defekta delar mot originaldelar efter en ev olyckshändelse och i samband med nedmontering för vintersäsongen. I blåsiga områden måste särskild uppmärksamhet ges till områden kring fästen. Använd inte detta skydd under vintern, då rekommenderar vi vinterskydd Initial eller Supergreen.

Användningstips : Vattennivån ska hållas mellan 7 och 15 cm från skyddet. Täcket måste vila minst 20 cm utanför över hela poolen. Användningstid: 3 säsonger. Öppnings- och stängningstiden är cirka 3 minuter för en person.

Garanti : Täcket, aluminiumrören samt övriga delar är garanterade mot material- och/eller tillverkningsfel under en period på 3 år från leveransdatum.

www.cfgroup.se

BE DIN POOLLEVERANTÖR OM MER INFORMATION

Dreams, health & care with water
Trust the pool experts

Tillverkare: Aqualux SAS med ett kapital på 1 500 000 € - RCS
Tarascon B 390 039 949 - ZA La Massane - 13210 Saint-Rémy-de-Provence - FRANCE • Icke-bindande dokument • © DEL SAS • 01/24 •
Släng inte • A-DBRO10603.L1



a brand by

