

SV



INSTALLATIONSRIKTLINJER

INSTALLATION/UNDERHÅLL/ SKÖTSEL/SÄKERHETSÅD



INFÄLLT POOLSKYDD

CF KÅPA B-4.1

FÖRPACKNING 3



INNEHÅLL

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS

Läs denna handbok noggrant för att förstå all information och för att säkerställa säker installation, användning och service. Vi kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att respektera instruktionerna i denna handbok.

BESKRIVNING	s. 4-5
Levererade komponenter	s. 4
Verktyg som krävs för montering	s. 5
Förpackning	s. 5
Montering	s. 5
INFORMATION.....	s. 6
Förutsättningar	s. 6
INSTALLATION.....	s. 7-21
Exemple de Montering	s. 7
Montering av lindningsstången	s. 8
Montering av mellanliggande stänger.....	s. 9
Montering av kanvas och stång.....	s. 10
Montering av remmarna på lindningsstången.....	s. 11
Montera remmarna på förvaringssidan	s. 12
Montering av enkla pluggar.....	s. 13
Montering av lindningspluggar.....	s. 14
Montering av löpare.....	s. 15
Montering av anslutande sidoband	s. 16
Montering av kåpan på poolen	s. 17

INNEHÅLL

Montering av bultarna	s. 18
Spänning av kåpan	s. 19
Skapa sidobandsspänne	s. 20
Spänning av sidoremmarna	s. 21
ANVÄNDNING	s. 22
SKÖTSEL/UNDERHÅLL.....	s. 23
Poolens vattennivå.....	s. 23
Filtrering och behandling av vattnet.....	s. 23
Underhåll (kundens ansvar).....	s. 24
Underhåll	s. 25
Övervintring	s. 26
SÄKERHETSTIPS	s. 27
ÅTERVINNING.....	s. 29
FÖRORDNINGAR	s. 30
GARANTIVILLKOR	s. 30





BESKRIVNING

MEDFÖLJANDE KOMPONENTER

PACK4 FÖRPACKNING B






	1.685 m	P-MAPS22101	x 2
	30 cm	P-MAPS22000	x 4
		CBPAT	x 12
		A-ARAC01200	x 10
		A-VMTF20400	x 57
		PZ2	x 1
	10,2 m	P-ARSA07701	x 2
		A-FIPRO2902	x 6
		A-FIMA04101	x 2
		A-FIMA04100	x 2
		P-ARSA07110	x 5
		P-ARSA07108	x 3
		P-ARSA07109	x 3
		A-ARAC03103	x 2
	1,6 m		x 1
		P-SBB411301	x 1
		CABMAN2	x 1
	21 m	P-ARSA07700	x 1

PACK4 FÖRPACKNING A

	1.85 m	P-MAPS22102	x 2
	1.685 m	P-MAPS22101	x 4
		P-SBB411301	x 2
		A-DOTE05114	x 1



OPTION PACK4 FÖRPACKNING C





	1.685 m	P-MAPS22101	x 2
	30 cm	P-MAPS22000	x 1
		CBPAT	x 2
		A-VMTF20400	x 15
		A-FIPRO2902	x 2
		P-SBB411300	x 1

BESKRIVNING



VERKTYG SOM KRÄVS FÖR MONTERING



	Phillips skruvmejsel PZ2
	Skruvmejsel
	PZ2
	Stansning
	Ø12 Betong

	Måttband
	Hammare
	Penna
	Klubba

FÖRPACKNINGSLISTA

	PAKET3- 2 förpackning PAKET3 förpackning A: 1.90 x 0.24 x 0.20 m - 19 Kg PAKET3 förpackning B: 1.90 x 0.24 x 0.20 m - 18 Kg
	"Option Extension" PAKET3 förpackning C: 1.72 x 0.14 x 0.12 - 6 Kg

MONTERING










2 personer



3 timmar

INFORMATION

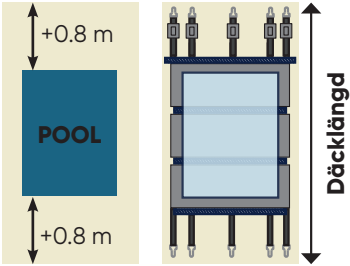FÖRUTSÄTTNINGAR

	<p>Vattennivån måste bibehållas när kåpan monteras.</p> 								
	<p>Att montera bultarna och hålla dem på plats är en viktig faktor för att skydda kåpan, så de bör endast fästas på en fast yta, såsom betong doserad till 350 kg/m³, med eller utan beläggning. Fäst aldrig på supportstenar.</p> <p>Betongdäcket bör vara minst 10 cm tjockt.</p> <p>Allt annat stöd såsom en gräsmatta, ankbräda eller platta på marken bör undvikas.</p>								
	<p>Däcket måste vara plant och jämt genomgående.</p> <p>Däckområde krävs :</p> <p>Däck = pool +0,8 m minimum</p> <table border="1" data-bbox="273 871 654 1070"> <thead> <tr> <th>exempel: Poolbredd 4 m</th> <th>Däcklängd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Förpackning</td> <td>8,60 m</td> </tr> <tr> <td>Förpackning B4 + 1 C4 förlängning</td> <td>9,60 m</td> </tr> <tr> <td>Förpackning B4 + 2 C4 förlängningar</td> <td>10,60 m</td> </tr> </tbody> </table>  <p>Kåpan ska vila på supportstenarna med ett avstånd på minst 20 cm runt poolen.</p> <p>Poolens maximala bredd är 3,06m.</p>	exempel: Poolbredd 4 m	Däcklängd	Förpackning	8,60 m	Förpackning B4 + 1 C4 förlängning	9,60 m	Förpackning B4 + 2 C4 förlängningar	10,60 m
exempel: Poolbredd 4 m	Däcklängd								
Förpackning	8,60 m								
Förpackning B4 + 1 C4 förlängning	9,60 m								
Förpackning B4 + 2 C4 förlängningar	10,60 m								
	<p>Överdraget är inte avsett för infinitypools eller ovanjordiska pools.</p>								
	<p>Använd alltid säkerhetsutrustning.</p>								
	<p>Öva på att använda spärrarna (åtdragning och lossning) innan montering.</p>								

! VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER ALLA INSTALLATIONSSTEG INNAN DU INSTALLERAR SYSTEMET, FÖR ATT UNDVIKA ONÖDIG HANTERING.

INSTALLATION

EXEMPELMONTERING






SKANNA FÖR ATT VISA
HANDLEDNING FÖR MONTERING
AV KÅPA B-4 STÅNG KÅPA 1





LADDA FÖRST NER EN GRATIS QR-LÄSARE.




INSTALLATION

MONTERING AV LINDNINGSSTÅNGEN

			
	1.85 m	x 2	
	30 cm	x 1	
		x 4	

	
	Skruvmejsel PZ2
	Skruvmejsel
	PZ2

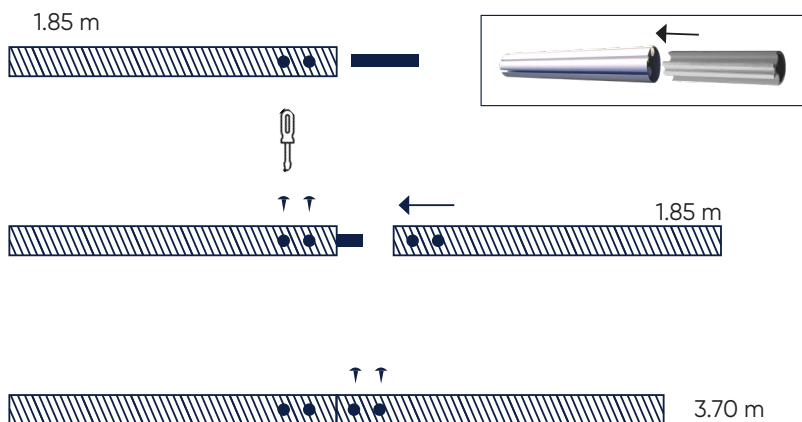





Rekommendationer för framgångsrik åtdragning:


- Manuell åtdragning passar bäst.
- Med skruvmejseln, vid hastighet 1, ställ in kopplingen på lämpligt vridmoment.
- Avsluta alltid åtdragningen för hand.

INSTALLATION

MONTERING AV MELLANLIGGANDE STÄNGER

			
		1.685 m	x 6
		30 cm	x 3
			x 12

	
	Skruvmejsel PZ2
	Skruvmejsel
	PZ2

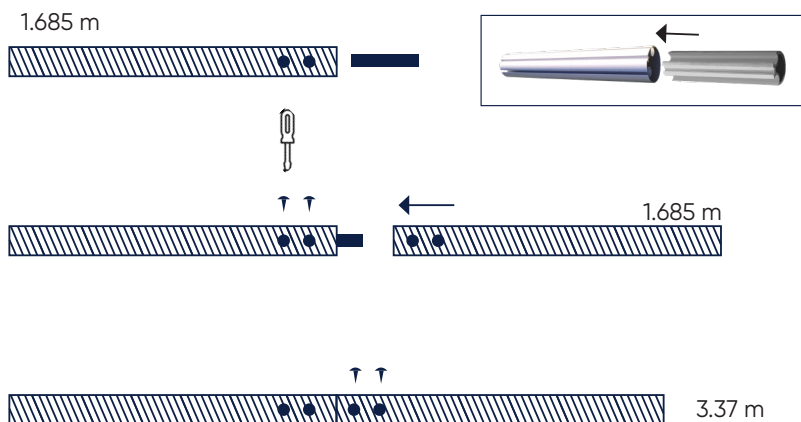





Rekommendationer för framgångsrik åtdragning:

- Manuell åtdragning passar bäst.
- Med skruvmejseln, vid hastighet 1, ställ in kopplingen på lämpligt vridmoment.
- Avsluta alltid åtdragningen för hand.

INSTALLATION

MONTERING AV KANVAS OCH STÅNG

		
	3.70 m	x 1
	3.37 m	x 3
		x 3




MONTERING AV KANVASREMSOR OCH STÄNGER PÅ DÄCKET

Bör utföras på en klar, plan, icke-slipande yta (terrass, gräsmatta).



-  Skjut stängan över kanvasen
-  Skjut kanvasen in i stängan

Kom ihåg att montera "förlängnings" -tillvalen

- **Fortsätt med försiktighet.**
- **Rikta in och led kanvasen när den sätts in i profilen.**
- **Forcera den aldrig.**
- **Införandet ska vara enkelt.**


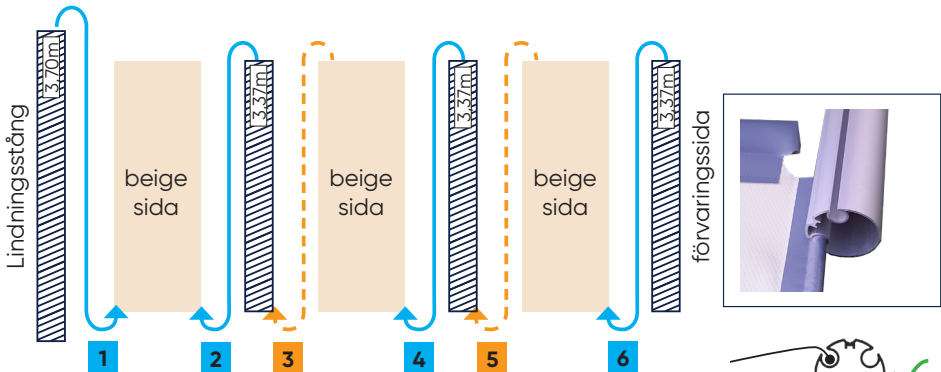


Med "förlängnings"-tillval
Placera förlängningarna i ändarna av kåpan.





INSTALLATION

MONTERING AV REMMARNAS PÅ LINDNINGSTÅNGEN

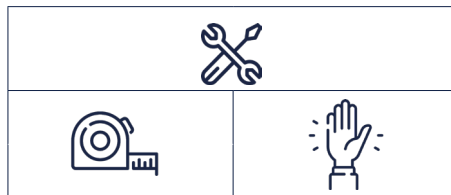


TRÄ METALLSTÅNGEN GENOM SPÅRET I RÖRET OCH PLACERA REMMARNAS ENLIGT NEDAN.


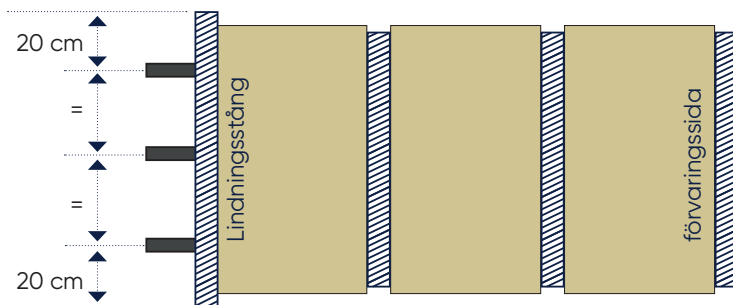



INSTALLATION

MONTERA REMMARNÄ PÅ FÖRVARINGSSIDAN




TRÄ METALLSTÄNGEN GENOM SPÄRET I RÖRET OCH PLACERA REMMARNÄ ENLIGT NEDAN.

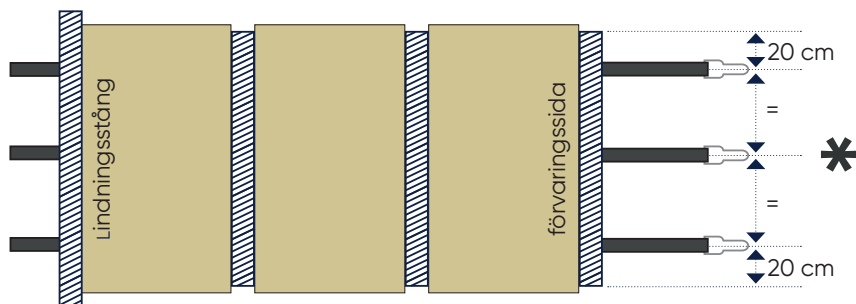

* Med en skimmer i mitten:
Mittremmen kan förskjutas med högst 30 cm på vardera sidan av skimmern.




INSTALLATION

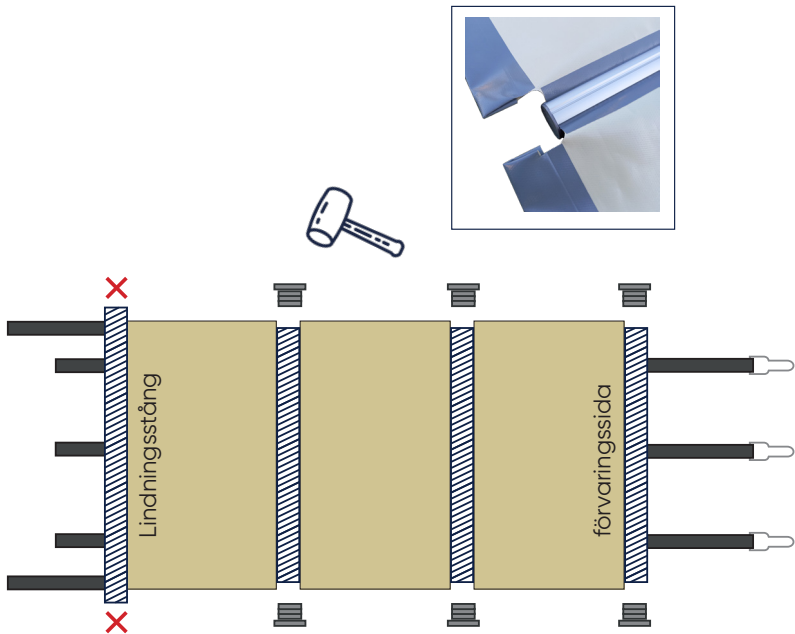
MONTERING AV ENKLA PLUGGAR





INSTALLATION

MONTERING AV LINDNINGSPLOGGAR



	
	x 2
	x 2

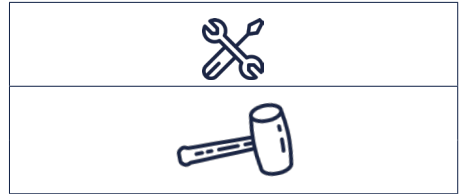

1

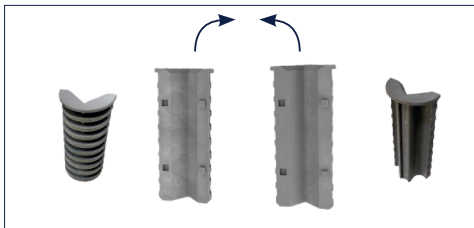



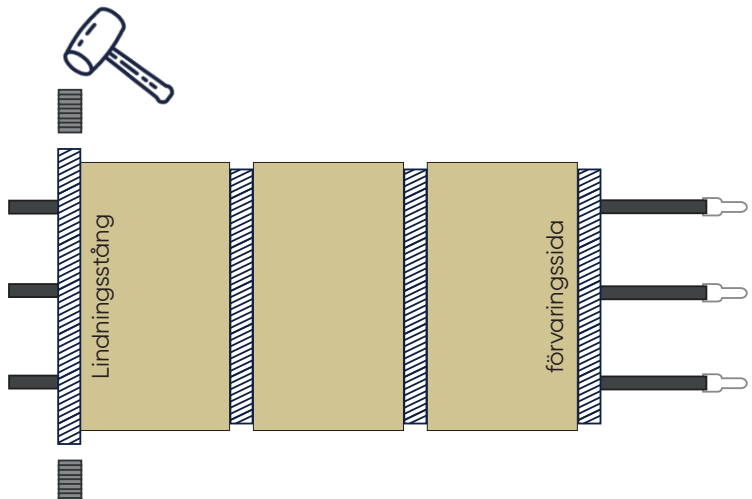




2




INSTALLATION

MONTERING AV LÖPARE

	
	x 12
	x 36

	
	Skruvmejsel PZ2
	Skruvmejsel
	PZ2

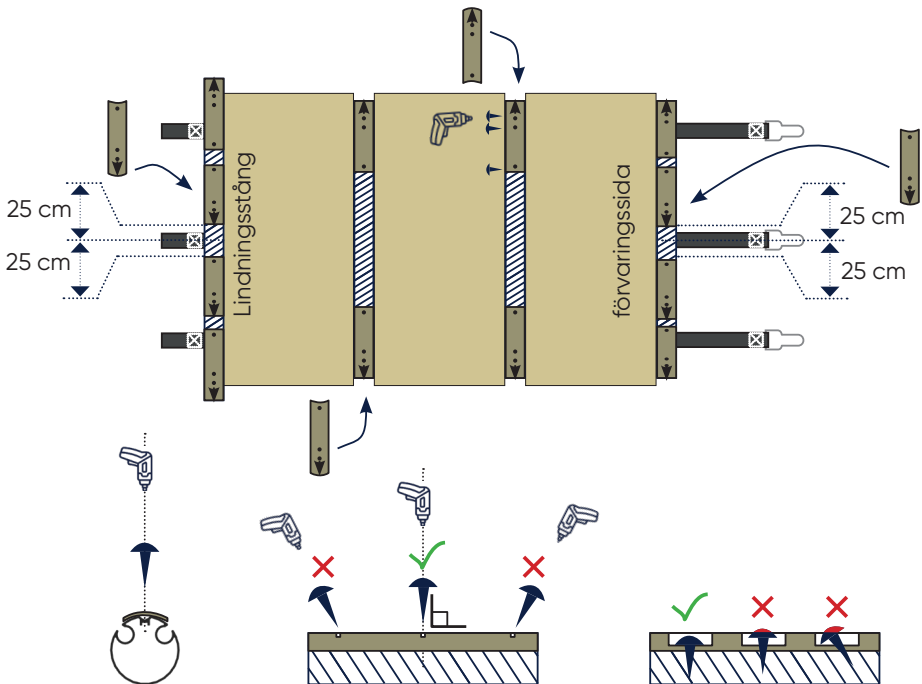




Rekommendationer för framgångsrik åtdragning:

- Med skruvmejseln i hastighet 2 (snabb), ställ in kopplingen på ett lågt vridmoment och avsluta alltid åtdragningen för hand.

INSTALLATION

MONTERING AV ANSLUTANDE SIDOBAND


		10,2 m	x 2
			x 1





1 HAKA FAST BUNGEE-KABELN TILL REMMEN



eller

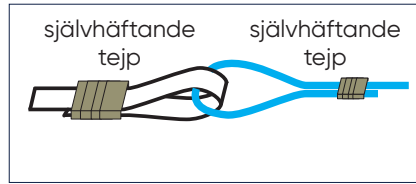

2 PASSERA REMMARNÄ GENOM KANVASENS FÄLL

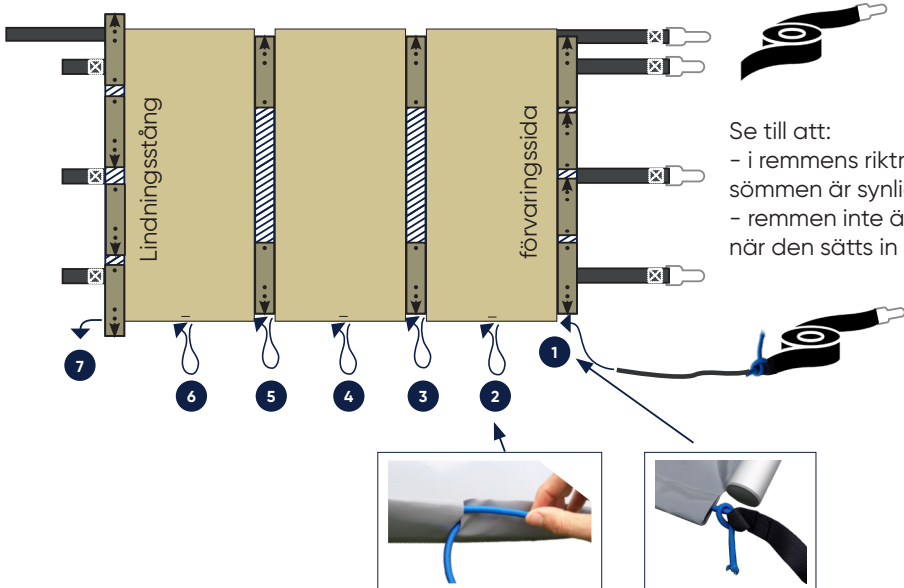


INSTALLATION

MONTERING AV KÅPAN PÅ POOLEN




1 VÄND PÅ KÅPAN

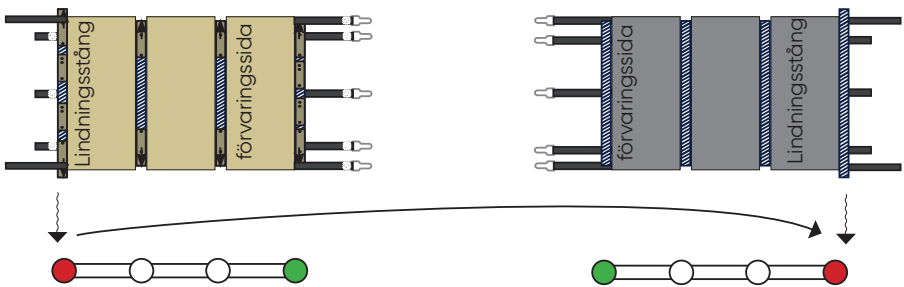



2 PLACERA KÅPAN PÅ POOLEN

Välj förvarings sidan (förvarings sidan är den sida där kåpan kommer att förbli när poolen är öppen). Rotera kåpan 180° vid behov.

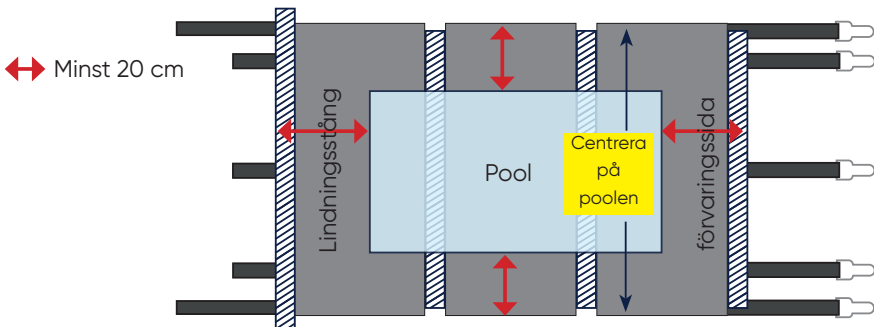


INSTALLATION

MONTERING AV BULTARNA

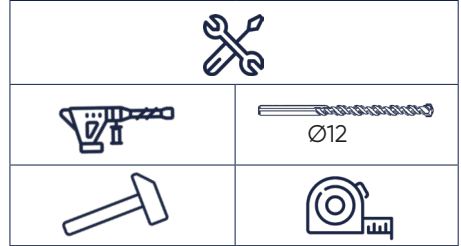

1 PLACERING AV BULTARNA

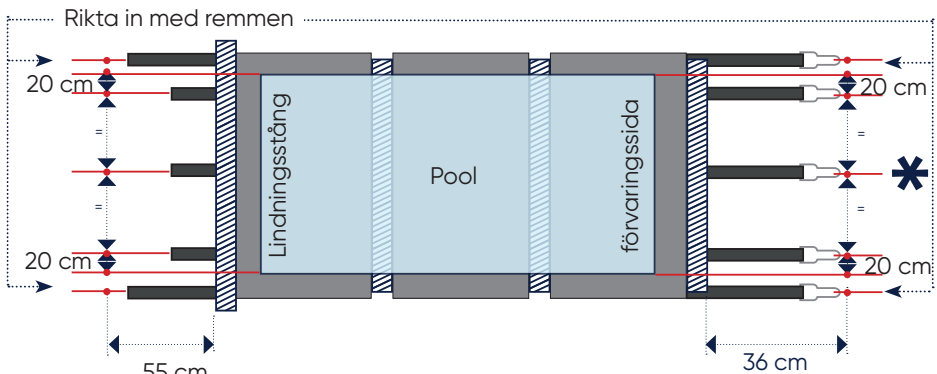

* Med en skimmer i mitten:
Mittremmen kan förskjutas med högst 30 cm på vardera sidan av skimmern.


! Anteckning om nästa steg:

Om, till följd av felaktig borrhning, bulthylsorna verkar vara lösa i beläggningen, bör hylsan ovaliseras med en hammare.

2 BORRNING




3




INSTALLATION


SPÄNNING AV KÅPAN



1 FÄST RINGARNA PÅ BULTARNA PÅ FÖRVARINGSSIDAN

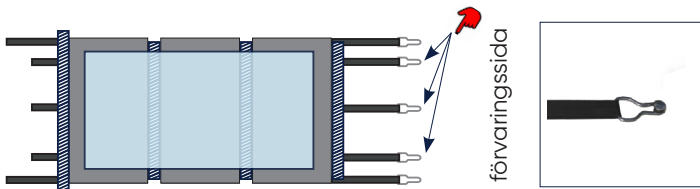


2 PÅ DEN LINDANDE SIDAN, HAKA FAST RINGEN PÅ REMMEN TILL BULTEN OCH HAKA IN "S" I KANVASSPÄNNET

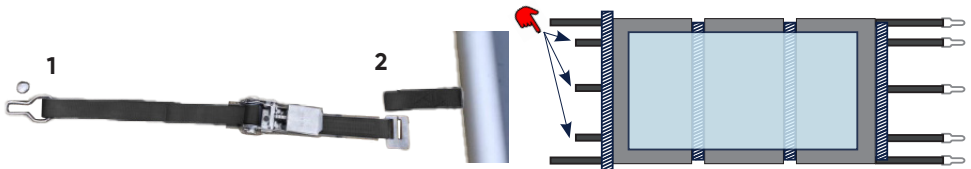


3 DRA ÅT SPÄRRHAKEN

Spänn gradvis de 3 spärrhakarna till 50 %, och avsluta sedan spänningen i ett andra steg till 100 %.

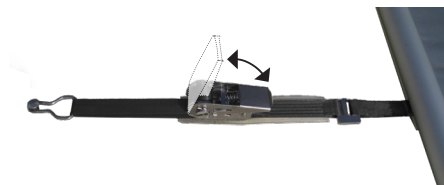


INSTALLATION

SKAPA SIDOBANDSSPÄNNE

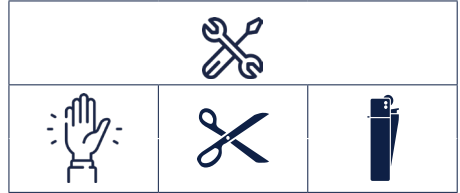


1 FÄST RINGEN PÅ BULTEN PÅ FÖRVARINGSSIDAN

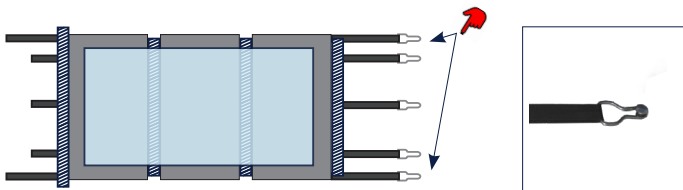

2 PÅ LINDNINGSSIDAN, INSTALLERA JUSTERINGSSPÄNNET I ROSTFRITT STÅL

Spänn och vik remmen på mitten för att passera den genom spännet

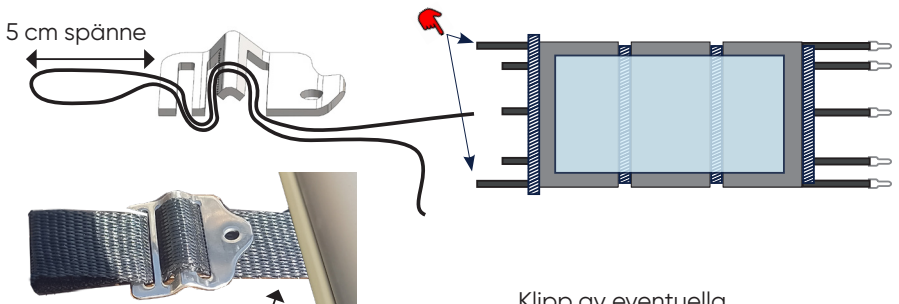


Justeringspännet ska placeras så nära stängens som möjligt.

Klipp av eventuella överflödiga remmar med sax och smält den klippta delen med en tändare.


3 GÖR SAMMA SAK MED DEN ANDRA REMMEN

INSTALLATION


SPÄNNING AV SIDOREMMARNA




1 FÄST SPÄNNET PÅ BULTEN PÅ FÖRVARINGSSIDAN

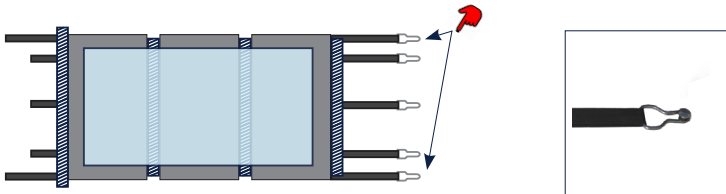

2 PÅ DEN LINDANDE SIDAN, FÄST REMRINGEN PÅ BULTEN OCH HAKA FAST "S" -ANSLUTNINGEN I KANVASSPÄNNET

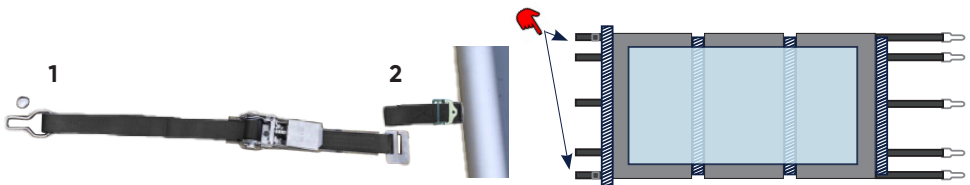

3 DRA ÅT SPÄRRHAKEN

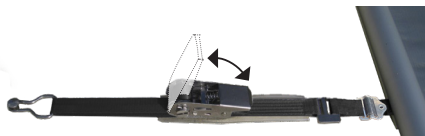

4 GÖR SAMMA SAK MED DEN ANDRA REMMEN

ANVÄNDNING

ÖPPNING / STÄNGNING AV POOLEN

Innan du gör detta, kontrollera att ingen badar och håll alltid ett öga på poolen när du öppnar och stänger den. Du måste öppna eller stänga kåpan helt; lämna det aldrig i ett mellanläge.

Kontrollera alltid att vattennivån i poolen förblir konstant och överensstämmer med tillverkarens rekommendationer. Gå aldrig på kåpan när det är på plats, annars kan tvärstängerna förvrängas.

STÄNGNING AV POOLEN

- Rulla upp kåpan genom att dra i avlindningsremmen
- Centra kåpan på poolen
- Fäst spärrhakarna på remmarna på kåpan
- För ovanjordiska pooler bör bungee-klämmor användas

När kåpan är stängd måste det ha ett stöd på minst 20 cm på supportstenarna.

ÖPPNING AV POOLEN

- Lossa remmarna genom att lossa spärrhakarna (släpp genom att lyfta snäppfliken) och ta sedan bort dem så att de inte rullas upp i kåpan (risk för revor som inte omfattas av garantin)
- Placera avlindningsremmen (centrerad i bredd) genom att aktivera snabbspännet.
- Anslut änden av vevhandtaget (hane) till lindningsaxeln (hona).
- Rulla upp kåpan med hjälp av vevhandtaget.

UNDERHÅLL/ SKÖTSEL



Under alla ingrepp måste teknikern bära PPE (personlig skyddsutrustning): handskar, skyddsglasögon, matta, etc...

VATTENNIVÅN I POOLEN

- För att säkerställa maximal säkerhet och korrekt drift av omlindaren, kontrollera alltid att vattennivån i poolen förblir konstant och uppfyller tillverkarens krav (för större komfort, använd ett bräddavlopp och en vattennivåregulator).
- En för hög vattennivå beror på att brädden hindras av löv eller andra föremål.
- Rekommenderad vattennivå: mellan 7 cm och 15 cm under den övre kanten.

VATTENFILTRERING OCH BEHANDLING

- Filtreringsprogrammering bör ske vid en tidpunkt då solen skiner på poolen och det bör säkerställas att den är inställd på att fungera hela tiden när vattnet når 25°C.
- För att säkerställa att din installation håller, måste vattnet i poolen behandlas korrekt i enlighet med gällande standarder och rekommendationer (NF EN 16713-3).
- Vattnets pH, hårdhet och alkalinitet måste kontrolleras och justeras så ofta som är nödvändigt (dock måste man se till att inte korrigerar dessa 3 parametrar oberoende av varandra, utan att göra det med hjälp av Taylor-tabellen och balansera vattnet enligt de 3 analyserade parametrarna).

UNDERHÅLL/ SKÖTSEL

UNDERHÅLL (kundens ansvar)

- Rengör kåpan grundligt två gånger per år (idrifttagning och övervintring). Detta är särskilt viktigt om poolvattnet är hårt. Använd ett avkalkningsmedel (se katalog) och skölj med vattenslang.
- Låt inte löv samlas och förmultna på skyddet.
- Rengör skyddet regelbundet genom att ta bort det från poolen och placera det plant på en lämplig yta (se upp för växter och vassa föremål som kan skada skyddet). Skölj båda sidorna av skyddet under rinnande vatten och rengör vid behov de smutsigaste områdena med en icke-slipande svamp (blötlägg svampen i rengöringsmedel för poolens vattenledningar vid behov).
- Använd inte slipande produkter eller lösningsmedel för att rengöra skyddet.
- Det rekommenderas att inspektera hela systemet om kåpan vid något tillfälle tvingas bära oväntad vikt (fall).
- Utför en årlig kontroll av remmarna.
- Hylshakar och spärrhakar måste rengöras och smörjas regelbundet för att förhindra att de försämras, vilket kan utgöra en risk (fotskador i händelse av slag eller fall). I händelse av skada, byt ut defekta delar mot originaldelar.

UNDERHÅLL/ SKÖTSEL

UNDERHÅLL (MINST EN GÅNG PER ÅR)

- Denna produkt har inga slitdelar som behöver bytas ut. Om du märker att vissa delar börjar bli slitna bör du dock se till att de byts ut.
- Alla reservdelar måste komma från tillverkaren eller uppfylla standarden NF P90-308.
- Kontrollera att installationen fungerar korrekt.
- Inspektera kåpan noggrant.
- I början av varje säsong och i händelse av olycka (fallande föremål, hagel på taket, onormal belastning på taket etc.), kontrollera att taket inte har några synliga skador som kan äventyra dess säkerhet (sprickor, hål, deformationer etc.). Byt vid behov ut delar eller hela taket.
- Kontrollera remmarnas (sömmarna) tillstånd och särskilt slitaget på antinötningshylsan. Om denna inte längre uppfyller sin roll att skydda remmen mot skavsår från poolkanten, byt ut den.
- Kundtjänst: kontaktuppgifter på baksidan av dokumentet.

VARJE GÅNG DEN ANVÄNDS

- Utför en okulär kontroll av fäst- och drivkomponenterna.

VAR 3:E MÅNAD

- Utför en fullständig rengöring.


VAR 4:E MÅNAD OCH EFTER VARJE EXCEPTIONELL HÄNDELSE (FALL, KRAFTIGT REGN, STORM, SNÖ, SÄRSKILD PÅVERKAN, ETC.)

- Utför en noggrann kontroll av alla komponenter i skyddet (skick och montering av tyg, sömmar, remmar, spärrar, krokar, nötningskydd, etc.).

UNDERHÅLL/ SKÖTSEL

ÖVERVINTRING

- Placera kåpan i stängt läge och håll vattennivån konstant i enlighet med tillverkarens rekommendationer.



- Under vintersäsongen, i händelse av snöfall, är det viktigt att ta bort snön från skyddet med en borste med teleskopskaft för att förhindra deformation av tvärstängerna.

SÄKERHETSTIPS

Läs noggrant rekommendationerna nedan.

VARNING

Pooler kan utgöra en allvarlig fara för era barn. Drunkning kan ske mycket snabbt. Barn som är nära en pool behöver övervakas aktivt hela tiden, även om de kan simma.

Lär dig livräddande färdigheter.

Den fysiska närvaron av en vuxen är absolut nödvändig när poolen är öppen.



Memorera och lägg upp första hjälpen-nummer nära poolen.

112 (i Sverige)

BRANDKÅREN

15

NÖDNUMMER

(ange numret för din region)



GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

SÄKERHETSÅD

- Detta poolskydd ersätter inte sunt förnuft eller personligt ansvar. Den är inte avsedd att ersätta uppsikt från föräldrar och/eller andra ansvariga vuxna, som alltid har yttersta ansvaret att hålla koll på och skydda små barn.
- **WARNING:** säkerheten garanteras endast om kåpan är stängt, låst och korrekt installerat i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Poolskyddet måste alltid stängas när du lämnar hemmet även om detta bara är tillfälligt.
- Säkerställ att inte någon badar eller att det finns främmande föremål i poolen före och under manövern.
- Förvara de enheter och/eller verktyg som behövs för att använda skydden utom räckhåll för barn.
- Mekanismen får endast användas av en ansvarig vuxen.
- Med undantag för mobila golv, mobila terrasser och täckelement avsedda för detta ändamål (t.ex. galler), förbjuder du klättring, promenader eller hoppning på en säkerhetsöverdrag.
- Vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra små barn från att komma åt poolen tills poolskyddet har reparerats eller när ett fel upptäcks som gör att poolen inte kan stängas och säkras eller i händelse av att poolen och dess utrustning tillfälligt är otillgängliga.
- Respektera de vattennivåer som definierats av tillverkaren.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de faror som är förknippade med den.

Ett barn drunknar på mindre än 3 minuter. Inget poolskydd kan någonsin ersätta uppsikt och vaksamhet från en ansvarig vuxen.

ÅTERVINNING

FÖRPACKNING



Kassera förpackningen i enlighet med gällande regler och föreskrifter.

SLUT PÅ LIVSCYKEL



- Kasta inte gamla enheter eller använda batterier med osorterat hushållsavfall.
- Du ansvarar för att leverera allt ditt avfall, inklusive elektrisk och elektronisk utrustning, till en särskild samlingsplats för återvinning och återanvändning.
- Vissa produkter innehåller potentiellt miljöfarliga ämnen som måste kasseras eller neutraliseras.
- Ta reda på de befintliga hämtnings- och insamlingssystemen.
www.quefairedemesdechets.fr



kassera handboken i enlighet med gällande bestämmelser.

FÖRORDNINGAR

STANDARD

- Denna kåpa överensstämmer med standard NFP 90-308.
- Särskilda fall av bristande efterlevnad:
 1. En pool som är större än följande maximala dimensioner:
 - Paket 3m: maximal poolbredd mellan supportstenar 3,06 m (minsta bredd: 2,50m).
 - Poollängder mellan supportstenar: 7,02 / 8,02 / 9,02 m maximalt beroende på antalet C-förlängningar (0/1/2).
 2. Om däckan inte är gjorda av betong (t.ex. trä, naturlig jord) vid förankringspunkterna (belägna 80 cm från kanten av standardpoolen).
 3. Om området runt poolen inte är tillgängligt för säkerhetsoperationer.
 4. Kraftiga vindar över 70 km/h.
 5. Denna produkt är inte lämplig för infinitypools och ovanjordiska pools.
- Skyddselement för icke slutna privata pools i marken för individuellt eller kollektivt bruk.
- För att säkerställa fullständig överensstämmelse måste villkoren för installation och användning som anges i den tekniska bruksanvisningen följas.
- Stängerna är inte utformade för att demonteras och återmonteras, eftersom detta försämrar deras tekniska egenskaper.

GARANTIVILLKOR

Karvasen och aluminiumstängerna är garanterade mot material- och/eller tillverkningsfel i 3 år från leveransdatumet.

De andra delarna (rem, vev, bultar i rostfritt stål, fästring, slitskydd, ändpluggar) garanteras mot material- och/eller tillverkningsfel i 3 år från leveransdatumet.

ANTECKNINGAR

SAS AQUALUX
ZAC DE LA MASSANE
287 AVENUE DE LA MASSANE
13210 ST RÉMY DE PROVENCE - FRANCE

☎ +33 (0)9 70 72 5000 / INFO.FR@CF.GROUP

STĂMPEL

A brand by CF group

