

SE



# INSTALLATIONSRIKTLINJER

INSTALLATION/UNDERHÅLL/ SKÖTSEL/SÄKERHETSÅD



**DEL** 

**Isolerande poolskydd**

ISODEL LUXE

---

# INNEHÅLL

## **LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS**


Läs denna handbok noggrant för att förstå all information och för att säkerställa säker installation, användning och service. Vi kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att respektera instruktionerna i denna handbok.

BESKRIVNING .....	s. 3
Levererade komponenter .....	s. 3
Information .....	s. 4
Förpackning .....	s. 4
INSTALLATION / ANVÄNDNING .....	s. 5-6
Montering av skyddet.....	s. 5
SKÖTSEL/UNDERHÅLL .....	s. 7
Poolens vattennivå .....	s. 7
Filtrering och behandling av vattnet.....	s. 7
Temperatur .....	s. 8
Klor .....	s. 8
PH .....	s. 8
Solens effekter .....	s. 8
Underhåll (kundens ansvar) .....	s. 9
Skötsel (minst en gång per år) .....	s. 10
Vinterstängning.....	s. 11
Reservdelar .....	s. 11
SÄKERHETSTIPS .....	s. 12
ÅTERVINNING .....	s. 14
STANDARD .....	s. 15
GARANTIVILLKOR .....	s. 15

# BESKRIVNING

## MEDFÖLJANDE KOMPONENTER

### ► DÄCK



ISODEL 6 - 6 mm tjockt skydd - 500 g/m<sup>2</sup>

ISODEL 8 - 8 mm tjockt skydd - 560 g/m<sup>2</sup>

# BESKRIVNING

## INFORMATION

- Det isolerande skyddet flyter på vattenytan.
- Skyddet minskar avdunstningen avsevärt, vilket minskar vatten- och värmeförlusten.
- Begränsar fotosyntesen i vattnet.
- Skyddet minskar även behovet av att behandla vattnet.
- Skyddet har öljetter för enkel hantering och kan användas med en upprullare.

## FÖRPACKNING



1 förpackning  
Förpackning: (poolens längd + 0.80) x  
0.35 x 0.30 m  
Vikt i kg: variabel.

## MONTERING



1 person




1 timme


# INSTALLATION / ANVÄNDNING

## MONTERING AV SKYDDET

Skyddet flyter på vattenytan, med den släta sidan uppåt.




- **Drag aldrig i en trappurskärning eller liknande, eftersom det kan dra sönder skyddet.**
- **Använd alltid den medföljande draglinan. Om du måste ta tag i skyddet, se till att inte dra i en del som riskerar att dras sönder.**



## STÄNGNING

Vik ut skyddet över poolen och se till att den inte skrapar mot vassa föremål eller skrovliga kanter.

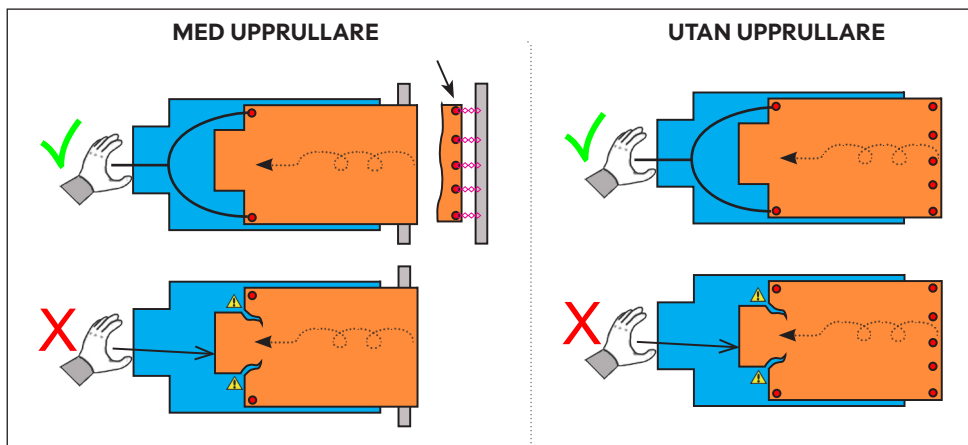


# INSTALLATION / ANVÄNDNING

## ÖPPNING

- Rulla upp skyddet och se till att det inte skrapar mot vassa föremål eller skrovliga kanter.
- Rulla upp skyddet i rätt riktning eftersom det finns en risk att den kan gå sönder om den rullas i fel riktning.




präglad sida nedåt

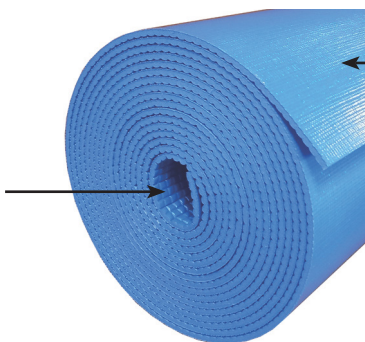


slät sida uppåt

- Framför allt, vik den inte.
- Förvara skyddet borta från direkt solljus.
- Med en upprullare: se anvisningarna för att fästa skyddet.

### MED UPPRULLARE

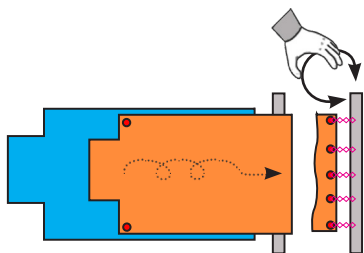

### UTAN UPPRULLARE



# UNDERHÅLL/ SKÖTSEL



**Under alla ingrepp måste teknikern bära personlig skyddsutrustning: handskar, skyddsglasögon etc...**

## VATTENNIVÅN I POOLEN

- För att säkerställa maximal säkerhet och korrekt drift, kontrollera alltid att vattennivån i poolen förblir konstant och uppfyller tillverkarens krav (för bättre komfort, använd ett bräddavlopp och en vattennivåregulator).
- En för hög vattennivå kan bero på att bräddavloppet hindras av löv eller andra föremål.
- Rekommenderad vattennivå: mellan 7 cm och 15 cm under den övre kanten.

## VATTENFILTRERING OCH BEHANDLING

- Filtreringen bör vara igång då solen skiner på poolen och det bör säkerställas att den är inställd på att vara igång hela tiden när vattnet når 25°C.
- För att säkerställa att ditt skydd håller, måste vattnet i poolen behandlas korrekt i enlighet med gällande standarder och rekommendationer (NF EN 16713-3).
- Vattnets pH, hårdhet och alkalinitet måste kontrolleras och justeras så ofta som är nödvändigt (dock måste man se till att inte korrigerar dessa 3 parametrar oberoende av varandra, utan att göra det med hjälp av Taylor-tabellen och balansera vattnet enligt de 3 analyserade parametrarna).

# UNDERHÅLL/ SKÖTSEL

## TEMPERATUR

- Värme kan förkorta skyddets livslängd och resultera i tillväxt av alger.
- Ta bort skyddet när vattentemperaturen överstiger 32 °C.
- Ta bort skyddet när vattentemperaturen sjunker under 5 °C.

## DESINFEKTION (T.EX. KLOR)

- Skyddet hjälper till att bibehålla nivån av klor eller desinfektionsmedel i vattnet längre. Om desinfektionsmedelsnivån är för hög kommer materialet i skyddet att försämras, vilket minskar dess livslängd. Vi rekommenderar därför att du övervakar desinfektionsmedelsnivåerna ofta.
- Om du utför chockklorering i poolen måste skyddet tas bort från vattnet i minst 48 timmar.
- Ta på samma tas skyddet bort om du har överklorerat vattnet. Sätt inte på det igen förrän klorhalten har återgått till det normala.
- Ozonbehandling är inte kompatibel med detta skydd.

## PH

- Ett pH-värde som är för lågt, d.v.s. för surt, kan förkorta skyddets livslängd. På samma sätt kan ett pH-värde som är för högt, det vill säga för basiskt, också förkorta livslängden på din kåpa och få den att krympa. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar pH-värdet ofta.
- Om pH-värdet är under 6,8 eller över 7,8, ta bort skyddet och sätt inte på det igen förrän pH-värdet har återgått till det normala.

# UNDERHÅLL/ SKÖTSEL

## UNDERHÅLL (kundens ansvar)

- Rengör skyddet grundligt två gånger per år (vid vinterstängning och när poolen öppnas igen på våren). Detta är särskilt viktigt om poolvattnet är hårt. Använd ett avkalkningsmedel (se katalog) och skölj med vattenslang.
- Låt inte löv samlas och förmultna på skyddet.
- Rengör skyddet regelbundet genom att ta bort det från poolen och placera det plant på en lämplig yta (se upp för växter och vassa föremål som kan skada skyddet). Skölj båda sidorna av skyddet under rinnande vatten och rengör vid behov de smutsigaste områdena med en icke-slipande svamp (blötlägg svampen i rengöringsmedel för pooler vid behov).
- Använd inte slipande produkter eller lösningsmedel för att rengöra skyddet.
- Det rekommenderas att inspektera hela systemet om skyddet vid något tillfälle belastats extra mycket eller utsätts för en tyngd det inte är avsett för.
- Utför en årlig kontroll av remmarna.
- Metallkomponenter måste rengöras och smörjas regelbundet för att säkerställa att deras funktion inte försämras, vilket kan utgöra en risk. I händelse av skada, byt ut defekta delar mot originaldelar.

# UNDERHÅLL/ SKÖTSEL

## UNDERHÅLL (MINST EN GÅNG PER ÅR)

- Denna produkt har inga slitdelar som behöver bytas ut. Om du märker att vissa delar börjar bli slitna bör du dock se till att de byts ut.
- Alla reservdelar måste vara originaldelar från tillverkaren för att uppfylla standarden NF P90-308.
- Kontrollera att installationen fungerar korrekt.
- Inspektera skyddet noggrant.
- I början av varje säsong och i händelse av olycka (fallande föremål, hagel på taket, onormal belastning på taket etc.), kontrollera att taket inte har några synliga skador som kan äventyra dess säkerhet (sprickor, hål, deformationer etc.). Byt vid behov ut delar eller hela skyddet.
- Kontrollera remmarnas (sömmarna) tillstånd och särskilt slitaget på antinötningshylsan. Om denna inte längre uppfyller sin roll att skydda remmen mot skava från poolkanten, byt ut den.
- Kundtjänst: kontaktpuppgifter på baksidan av dokumentet.

## ► VARJE GÅNG DEN ANVÄNDS

- Utför en okulär kontroll av fäst- och drivkomponenterna.

## ► VAR 3:E MÅNAD

- Utför en fullständig rengöring.

## ► VAR 4:E MÅNAD OCH EFTER VARJE EXCEPTIONELL HÄNDELSE (FALL, KRAFTIGT REGN, STORM, SNÖ, SÄRSKILD PÅVERKAN, ETC.)

- Utför en noggrann kontroll av alla komponenter i skyddet (skick och montering av tyg, sömmar, remmar, spärrar, krokar, nötningsskydd, etc.).

# UNDERHÅLL/ SKÖTSEL

## VINTERSTÄNGNING

- Ta bort skyddet.
- Vi rekommenderar att du sköljer båda sidor av skyddet för att ta bort smuts och avlägsna eventuella kemiska rester som kan skada den.
- Torka av kåpan före förvaring för att förhindra att mögel bildas.
- Förvara inte bubbelkåpan på matjorden: den kan bli smutsigt och förorena poolen och skada jorden.

## RESERVDLAR

Onlinekatalog:



<https://www.my-cfgroup.fr/fr/pieces-detachees>

# SÄKERHETSTIPS

Läs noggrant rekommendationerna nedan.

## VARNING

**Pooler kan utgöra en allvarlig fara för era barn. Drunkning kan ske mycket snabbt. Barn som är nära en pool behöver övervakas aktivt hela tiden, även om de kan simma.**

**Lär dig livräddande färdigheter.**

**Den fysiska närvaron av en vuxen är absolut nödvändig när poolen är öppen.**



Memorera och lägg upp första hjälpen-nummer nära poolen.

**112** (i Sverige)

SOS NÖDNUMMER

**010-456 67 00**

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN  
(i Sverige)

# SÄKERHETS RÅD

- Detta poolskydd ersätter inte sunt förnuft eller personligt ansvar. Den är inte avsedd att ersätta uppsikt från föräldrar och/eller andra ansvariga vuxna, som alltid har yttersta ansvaret att hålla koll på och skydda små barn.
- **WARNING:** säkerheten garanteras endast om skyddet är stängt, låst och korrekt installerat i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Poolskyddet måste alltid vara på när du lämnar hemmet även om detta bara är tillfälligt.
- Säkerställ att inte någon badar eller att det finns främmande föremål i poolen före och under manövern.
- Förvara de enheter och/eller verktyg som behövs för att använda skydden utom räckhåll för barn.
- Mekanismen får endast användas av en ansvarig vuxen.
- Med undantag för mobila golv, mobila terrasser och täckelement avsedda för detta ändamål (t.ex. galler), förbjuder du klättring, promenader eller hoppning på en säkerhetsskydd.
- Vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra små barn från att komma åt poolen tills poolskyddet har reparerats eller när ett fel upptäcks som gör att poolen inte kan stängas och säkras eller i händelse av att poolen och dess utrustning tillfälligt är otillgängliga.
- Respektera de vattennivåer som definierats av tillverkaren.
- Barn får inte leka med utrustningen.
- Denna utrustning får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om säker användning av utrustningen och förstår de faror som är förknippade med den.

Ett barn drunknar på mindre än 3 minuter. Inget poolskydd kan någonsin ersätta uppsikt och vaksamhet från en ansvarig vuxen.

# ÅTERVINNING

## FÖRPACKNING



Kassera förpackningen i enlighet med gällande regler och föreskrifter.

## SLUT PÅ LIVSCYKEL



- Kasta inte gamla enheter eller använda batterier med osorterat hushållsavfall.
- Du ansvarar för att leverera allt ditt avfall, inklusive elektrisk och elektronisk utrustning, till en särskild samlingsplats för återvinning och återanvändning.
- Vissa produkter innehåller potentiellt miljöfarliga ämnen som måste kasseras eller neutraliseras.
- Ta reda på vilka bestämmelser som gäller för återvinning i ditt område.



Kasta manualen i enlighet med gällande bestämmelser.

# FÖRORDNINGAR

## STANDARD

- Detta skydd är **inte** ett säkerhetsskydd.
- För att säkerställa fullständig överensstämmelse måste villkoren för installation och användning som anges i den tekniska bruksanvisningen följas.

## GARANTIVILLKOR

Logga in på [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr) för att se alla våra garantier.



<https://www.del-piscine.fr/rechercher-une-garantie>

## CF Group Scandinavia

Tuna Industriväg 35  
153 30 Järna - Sverige

+46 (0)8 55 92 20 55 / csa@chemoform.com  
cfgroup.se

## DEL SAS

ZA LA CROIX ROUGE  
35530 BRÉCÉ -  
FRANCE

+33 (0)9 70 72 5000 / INFO.FR@CF.GROUP

STÄMPEL



A brand by CF group

