



LAMELLTÄCKE OVAN MARK

ROLLEASY 2



Enkelhet i toppklass

DEL 

LAMELTÄCKE OVAN MARK


ROLLEASY 2

+ ENKEL ELEGANS

- Stabila stativ tack vare noggrant utvalda material (lackerad aluminium) och delar för snygg design och optimal prestanda.
- Enkel i sin design för att passa in i alla miljöer.

+ VALFRIHET

- Finns som eldriven, solcellsversion och manuell modell.
- Färgen på stativen till lamelltäcket Rolleasy 2 kan anpassas så att de passar in perfekt i din trädgård (5 olika färger finns att välja på).

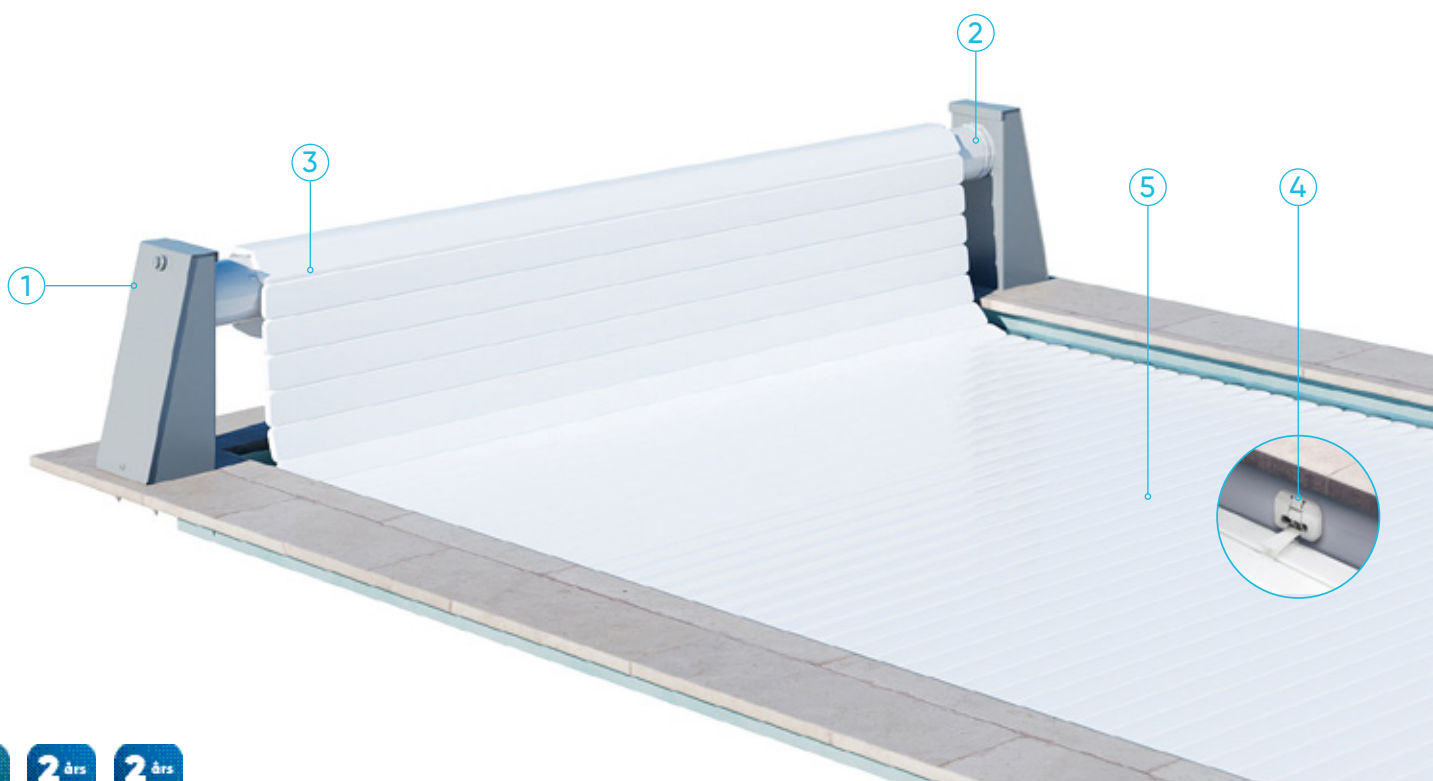

Lamelltäcket finns för pooler från 2 × 3 m upp till 8 × 7,5 m.

1 STATIV

- Stativ i lackerad aluminium.

2 ANODISERAD AXEL

3 MOTOR (för den el- och solenergidrivna versionen)

- Elektrisk 12 V rörmotor / eller 12 V motor i axeln.
- Motorns livslängd förlängs tack vare lagren som stödjer röret och därmed täckets vikt.
- Elektrisk styrbbox med 200 VA transformator, som skyddas via jordfelsbrytare.

Styrs via nyckelbrytare.

4 LÅSKIT

- Barnsäkra fästen "pushlock" följer med som standard.

5 LAMELLER

- Polykarbonatlameller med värmande effekt (solarlameller) eller genomfärgade PVC-lameller.



LivePool

Med LivePool-appen kan du öppna och stänga lamelltäcket direkt via mobiltelefonen.

Eget val av lameller

Alla våra lameller har en slät yta och uppfyller standarden NF P 90-308.

Polykarbonatlameller med värmande effekt (solarlameller)



Kristallbrun



Kristallblå



Kristall



Kristallsvart



Kristallgrön



Silversvart

PVC-lameller -genomfärgade



Grå



Vit



Sand



Blå

BRA ATT VETA


Välj solarlameller i polykarbonat att för värma upp vattnet i din pool (ett välfungerande värmesystem).



TÄNK PÅ

Skydda ditt lamelltäcke under vintern

och ersätt det med poolskyddet Initial.

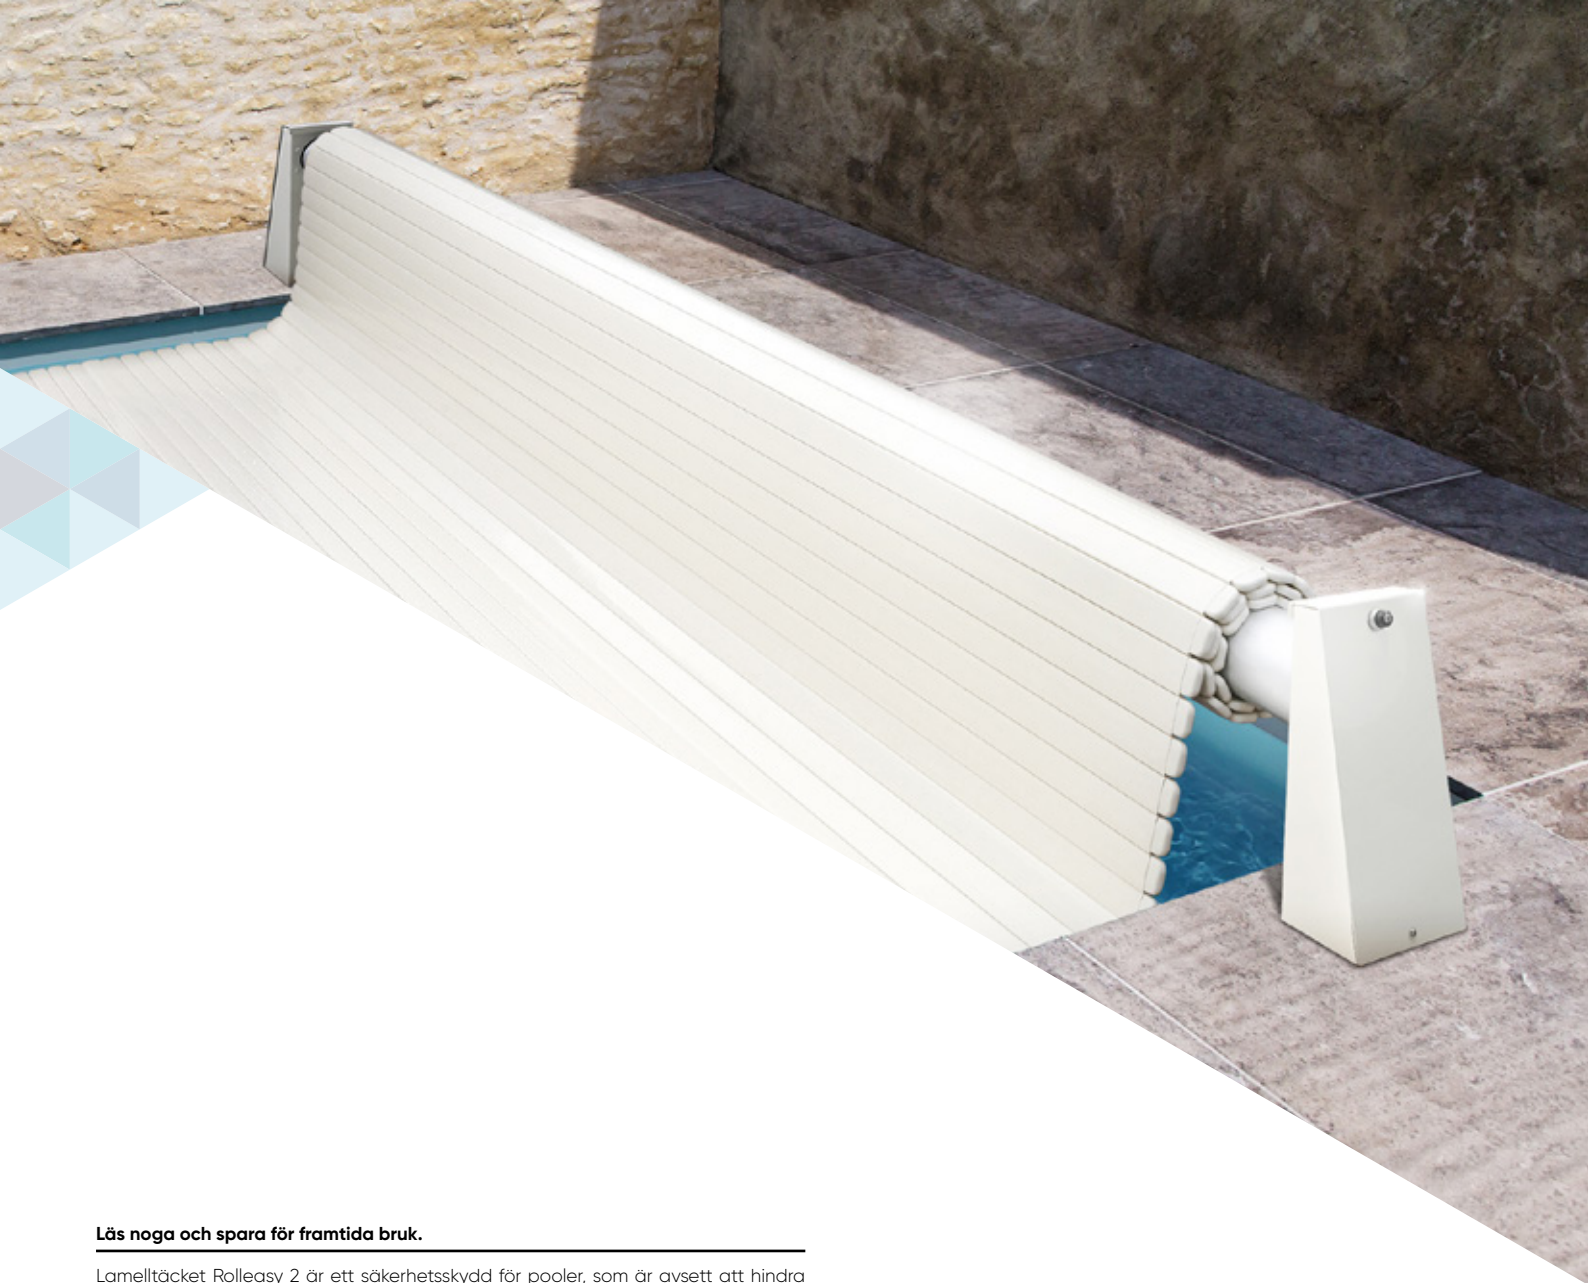

Läs noga och spara för framtida bruk.

Lamelltäcket Rolleasy 2 är ett säkerhetsskydd för pooler, som är avsett att hindra tillgång till poolen för barn under 5 år. Denna produkt uppfyller standarden NF P 90-308. Den ersätter inte sunt förnuft eller personligt ansvar. Den är inte avsedd att ersätta uppsikt från föräldrar och/eller andra ansvariga vuxna, som alltid har yttersta ansvaret att hålla koll på och skydda små barn. Ett barn drunknar på mindre än 3 minuter. Inget poolskydd kan någonsin ersätta uppsikt och vaksamhet från en ansvarig vuxen.

Garanti: 2 år på upprullningsenheten och 3 år på motorn. De genomfärgade PVC-lamellerna har en garanti på 3 år och sollamellerna i polykarbonat har en garanti på 5 år, i enlighet med våra allmänna försäljningsvillkor.

Orderformulär: För att lamelltäcket ska passa ordentligt till poolen är det viktigt att lämna tydlig, omfattande och korrekt information i beställningsformuläret. Mellanrummet mellan poolens insida och lamelltäckets kant får inte överstiga 70 mm i enlighet med standarden NF P 90-308.

Utrullningstid: För en bassäng på 5 x 10 m: 3 minuter för automatisk öppning eller stängning och 30 sekunder för låsning eller upplåsning. Öppning och stängning av Rolleasy 2 kan enkelt utföras av en person.

Användning: Vår, sommar, höst. För att lamelltäcket ska fungera korrekt behöver vattennivån i poolen alltid hållas på en jämn nivå. Vi rekommenderar att poolen är utrustad med automatisk nivåreglering av vattennivån. Följ instruktionerna för att ha en korrekt vattennivå.


Användningsbegränsning: Montering av ett automatiskt lamelltäcke på pooler med overflow och/eller med en stege på långsidan (löstagbar stege på sidan) uppfyller inte standarden NF P 90-308. Våra lamelltäcken rekommenderas inte till overflowpooler. Nedsänkta poollarm är inte kompatibla med lamelltäcken om inte tillverkaren anger något annat.

Vintersäsongen: De flesta pooler i Skandinavien stängs igen över vintern. För att skydda lamelltäcket från is och snö rekommenderar vi att du rullar ihop det och använder poolskyddet Initial eller Supergreen som vintertäckning. Om vattennivån är sänkt i poolen skall täcket ligga på rullen för att inte hänga i remmarna (remmarna/låsen).

Förpackning: För pooler på 5 x 10 m. Lameller: 5 förpackningar på 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg/Rör: 1 förpackning på 5,46 x 0,20 x 0,20 m – 30 kg/Stativ: 1 lastpall på 0,80 x 0,60 x 0,55 m – 40 kg/Totalvikt: 320 kg.

Tillverkare: DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr

BE DIN POOLLEVERANTÖR OM MER INFORMATION



CF GROUP SCANDINAVIA - BOX 27 104, 102 52 - STOCKHOLM - www.cfgroup.se