



BESTÄLLINGSUNDERLAG

ROLLENERGY/ROLLINSIDE 1-2/ROLLIN



Speedy leverans (10% tillkommer):

☐ Ja

☐ Nej

Kund nr: _____

Kund märkning: _____

Datum: _____

FIRMAUPPGIFTER

Firmanamn: _____

Kontaktperson: _____

Telefon/e-post: _____

LEVERANS ADRESS

Namn: _____


Adress: _____

Post nr: _____


Kontakt nr: _____



Rollenergy

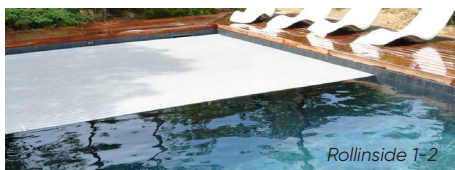

Rollinside 1-2

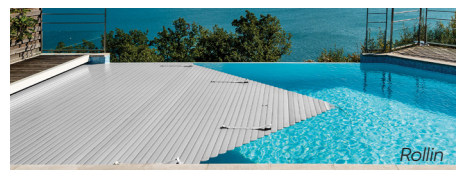

Rollin

Modell

☐ Rollenergy E

☐ Rollinside 1-2

☐ Rollin

Pool

☐ Ny pool

☐ Befintlig pool

Kontroll

☐ Nyckel

☐ Wi-key

☐ Nyckel infälld

TILLVAL

Extra Wi-key kontroll

☐ Ja (max 3 st)

☐ Nej

Jordningsset för poolvatten

☐ Ja, Ø 50

☐ Ja, Ø 63

☐ Nej

LAMELLER

PVC

☐ Vit

☐ Sand

☐ Grå

☐ Blå

Polykarbonat

☐ Kristallsvart

☐ Kristallbrun

☐ Kristall

☐ Kristallblå

☐ Kristallgrön

☐ Silversvart

Önskas var tredje lamell utan ändlock för enklare montering?

☐ Ja, sida A-D

☐ Ja, sida B-C

☐ Nej

Låsning

☐ Pushlock

☐ Quicklock
Ej för Rollinside!

Färg på låsning

☐ Vit

☐ Sand

☐ Grå

☐ Blå

☐ Mörkgrå
Ej för quicklock!

☐ Lergrün
Ej för quicklock!

Montering av lås

☐ Ytmonterad

☐ Infälld

☐ Upphängd

☐ Hög upphängning, vid hög vattenlinje
Ej för quicklock!

Pooltyp

☐ Polyester

☐ Betong

☐ Komposit

☐ Trä

☐ Polystyren block

Tätskikt

☐ Liner

☐ Plattsvetsad liner

☐ Kakel

☐ Ytbehandlad

☐ Annat: _____

Skimmer

☐ Slät

☐ Utstickande

☐ Kortsida

☐ Långsida

Tjocklek: _____ mm

GLÖM EJ!

Har du en trappa eller behöver en utskärning?
Sänd in en ritning eller beställ underlag för måttsättning!

INFORMATION

Definiera dina mått på nästa sida!

MÅTTSD DEFINITIONER


POOLENS DIAGONALMÅTT

A-C _____ cm
B-D _____ cm




Ange bara fästernas mått om fästena redan är monterade!
Vid 1 st skimmer fyll i de 3 första måtten.

MOTSATT SIDA RULLEN

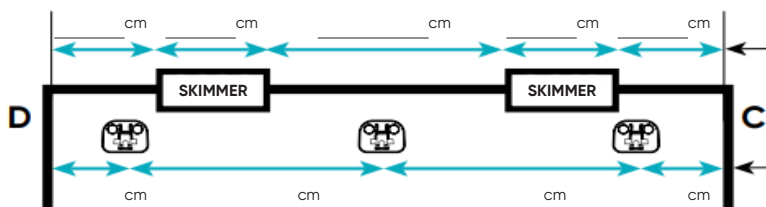

RULLENS SIDA

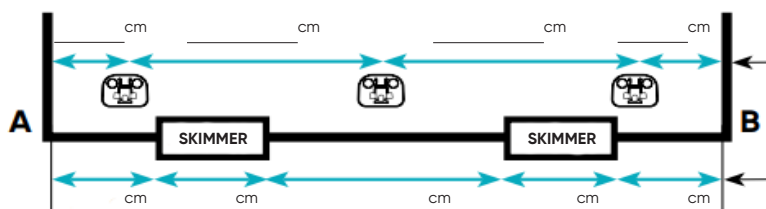

Overflow

☐ Ja

☐ Nej

Vilken sida/sidor:

☐ A-D

☐ D-C

☐ C-B

☐ A-B

Kantsten eller motsvarande:

Höjd _____ cm

INFORMATION

Lamellrullens sida är A-B




TILLVAL

Extra motorkabel	☐ Ja	15 m + _____ m	☐ Nej
Rostfri tub (max 6 m)	☐ Ja	☐ Nej	
Standard upphängningsplattor	☐ Ja	☐ Nej	
Små upphängningsplattor För polyesterpooler!	☐ Ja	☐ Nej	
Kopplingsbox	☐ Ja	☐ Nej	
Gel till kopplingsbox (2 tuber)	☐ Ja	☐ Nej	
Extra konsoll som balktöd	☐ 1 st	☐ 2 st	☐ 3 st ☐ Nej

ALTERNATIV

Konsoll för standard täckning	☐ 1 st	☐ 2 st	☐ 3 st	☐ 4 st	☐ 5 st	☐ 6 st
☐ 7 st	☐ 8 st	☐ 9 st	☐ 10 st	☐ 11 st	☐ 12 st	☐ Nej
Hjul för hög vattennivå Till varje konsoll	☐ Ja	☐ Nej				
Teleskopiskt förlängning	☐ Ja	☐ Nej				
Leverans av konsoller i förväg	☐ Ja	☐ Nej				
Förstärkningsset skimmer	☐ Ja	☐ Nej				
Linerskydd för hörn	☐ Ja	☐ Nej				
Balk	☐ Ja	☐ Nej				
Dimension av balk	☐ 100 x 100 mm	☐ 100 x 120 mm				
Färg på balk	☐ Vit	☐ Sand	☐ Grå			
Balkens upphängning	☐ Ingjutning	☐ Ytmontering	☐ Hängande	☐ Högt hängande		
Täckning ovan balk	☐ Ja	☐ Nej				
Täckningens utförande	☐ Slät IPE	☐ Aluminium vit	☐ Aluminium sand	☐ Aluminium grå		
Täckningens mått	☐ 75 cm	☐ 90 cm	☐ Annat: _____ x _____ cm	☐ Kapa till poolbredd		
Antihalk tejp till aluminium täckning	☐ Ja	☐ Nej				
Ytförberedande rengöringsmedel för halktejp	☐ Ja	☐ Nej				
Sequiriwall	☐ Ja	☐ Nej				
Hängande montering	☐ Ja	☐ Nej				



[illegible]

Diagram illustrating the pool layout with two lanes, A and B.

- Lane A is marked with a width of 55 cm.
- Lane B is marked with a width of 100 cm, labeled "Poolbredd på axelnivå".

A 3D perspective diagram of a rectangular box. The length of the front edge is labeled 'A', the width of the right edge is labeled 'B', and the height of the right edge is labeled 'C'.

A: _____

B: _____

C: _____

ROLLINSIDE 1 & 2



Modell

☐ Rollinside 1 ☐ Rollinside 2

Ingutningsdelar

☐ Ja, leverera innan täcket ☐ Ja, leverera tillsammans med täcket ☐ Nej

Varianter motor

☐ I torr box ☐ Tubmotor ytmonterad ☐ Tubmotor genom vägg

Väggtyp

☐ Betong ☐ Polyblock ☐ Metall ☐ Tunn vägg

TILLVAL

Extra motorkabel

☐ Ja 15 m + _____ m ☐ Nej

Kabel till axelmotor (torr) 15 m

☐ Ja ☐ Nej

Vinkelskydd för radie 5-15 cm

☐ Ja ☐ Nej

Liner adapterset

☐ Ja ☐ Nej

Linerskydd (för torr motor)

☐ Ja ☐ Nej

Vinterrev (för torr motor)

☐ Ja ☐ Nej

6-stifts snabbkontakt (torr)

☐ 1 st ☐ 2 st ☐ 3 st ☐ Nej

Kopplingsbox

☐ Ja ☐ Nej

Gel till kopplingsbox (2 tuber)

☐ Ja ☐ Nej

ALTERNATIV

Täckning

☐ Ja ☐ Nej, enbart balkar ☐ Nej, ingen täckning, inga balkar

Ingutningsdetaljer för balkar

☐ Ingjutning ☐ Ytmontering ☐ Lev. med täcket ☐ Lev. innan täcket


Täckningsmaterial

☐ PVC Vit ☐ PVC Sand ☐ PVC Grå ☐ PVC för svetsning


☐ IPE Täckning ☐ Aluminium för plattsättning

MÅTTSDEFINITIONER/MÅTTSÄTTNING ROLLINSIDE 1 & 2


Ange poolens mått nedan! ↓

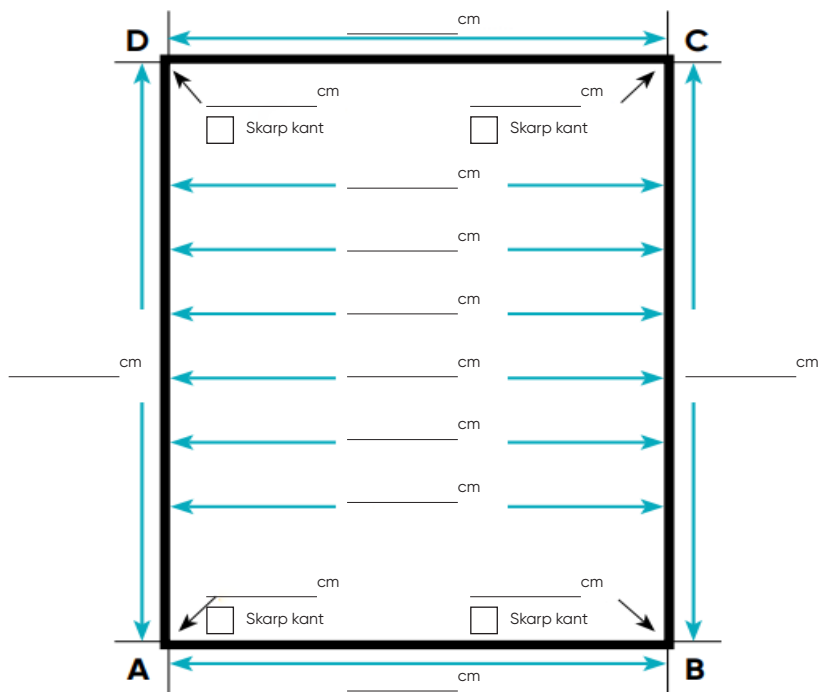

TUB/RULLENS SIDA A-B




För torr grop och tubmotor:




INFORMATION

DJUP, ange måtten nedan ↓

Rollinside 1 (kant/däcksavstånd); standardgrop (82 cm):

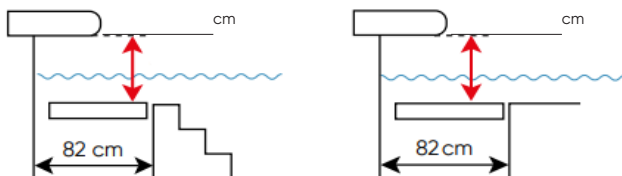

Rollinside 2 (totalt pooldjup):





Ingutningsdelar till vägg

☐ Ja, leverera innan täcket☐ Ja, leverera tillsammans med täcket☐ Nej

TILLVAL

Rostfri tub (max 6 m)

☐ Ja☐ Nej

6-stifts snabbkontakt

☐ Ja☐ Nej

Vinterrev

☐ Ja☐ Nej

Linerskydd

☐ Ja☐ Nej

Extra konsoll som balktöd

☐ 1 st☐ 2 st☐ 3 st☐ > 10 m balk☐ Nej

ALTERNATIV

Konsoll för standard täckning

☐ 1 st☐ 2 st☐ 3 st☐ 4 st☐ 5 st☐ 6 st☐ 7 st☐ 8 st☐ 9 st☐ 10 st☐ 11 st☐ 12 st☐ Nej

Hjul för hög vattennivå

☐ Ja☐ Nej*Till varje konsoll*

Teleskopiskt förlängning

☐ Ja☐ Nej

Leverans av konsoller i förväg

☐ Ja☐ Nej

Förstärkningsset skimmer

☐ Ja☐ Nej

Linerskydd för hörn

☐ Ja☐ Nej

Balk

☐ Ja☐ Nej

Dimension av balk

☐ 100 x 100 mm☐ 100 x 120 mm

Färg på balk

☐ Vit☐ Sand☐ Grå

Balkens upphängning

☐ Ingjutning☐ Ytmontering☐ Hängande☐ Högt hängande

Täckning ovan balk

☐ Ja☐ Nej

Täckningens utförande

☐ Slät IPE☐ Aluminium vit☐ Aluminium sand☐ Aluminium grå

Täckningens mått

☐ 75 cm☐ 90 cm☐ Annat: _____ x _____ cm☐ Kapa till poolbredd

Antihalk tejp till aluminium täckning

☐ Ja☐ Nej


Ytförberedande rengöringsmedel för halktejp

☐ Ja☐ Nej

Sequiriwall

☐ Ja☐ Nej

Hängande montering

☐ Ja☐ Nej

The diagram shows a rectangular pool layout with the following labels and dimensions:

- Top corners:** D (left) and C (right).
- Bottom corners:** A (left) and B (right).
- Top edge:** A double-headed arrow indicates a dimension of _____ cm.
- Right edge:** A double-headed arrow indicates a dimension of _____ cm.
- Bottom edge:** A double-headed arrow indicates a dimension of _____ cm.
- Left edge:** A double-headed arrow indicates a dimension of _____ cm.
- Internal horizontal dimensions:**
 - Top left: Radie: _____ cm
 - Top right: Radie: _____ cm
 - Below the top corners: _____ cm
 - Below that: _____ cm
 - Below that: _____ cm
 - Below that: _____ cm
 - Below that: _____ cm
 - Below that: _____ cm
- Pool width:** Poolbredd där balken ska placeras: _____ cm
- Bottom section:**
 - Shaded area with checkboxes: ☐ Sequriwall ☐ Vägg
 - Below the shaded area: _____ cm
 - Bottom left corner: Skarp kant (with a red arrow pointing to the corner)
 - Bottom right corner: Skarp kant (with a red arrow pointing to the corner)
 - Bottom right edge: _____ cm
- Right side detail:** A small vertical dimension of _____ cm is shown on the right side.

The diagram illustrates the installation of a pool pump. On the left, a vertical pipe is labeled 'A' with a height of 55 cm. A horizontal dimension line above it indicates the 'Poolbredd på axelnivå' (Pool width at axle level) in cm. On the right, a vertical wall is labeled 'B' with a height of 55 cm. A horizontal dimension line below it indicates the 'Tjocklek på vägg:' (Gap on wall) in cm. A 'Grop motor' (Motor pit) is shown next to the wall. A double-headed arrow connects the two vertical pipes, indicating the distance between them.

A 3D perspective diagram of a rectangular box. The top horizontal edges are labeled 'A' (length) and 'B' (width). The vertical edge on the right side is labeled 'C' (height). The box is shaded to show its three-dimensional form.

A: _____

B: _____

C: _____