



LAMELLTÄCKE  
ROLLINSIDE




**Det perfekta lamelltäcket för nybyggda pooler**

# LAMELLTÄCKE ROLLINSIDE


## + ANPASSNINGSBAR

- Kan användas till många olika poolformer:
- kan integreras under ett trappsteg eller en bänk.
- motorn kan placeras utanför poolen eller byggas in i upprullningsenhetens axel.



## + DISKRET

- Går lätt att integrera i bassängen utan att det tar någon badyta från poolen (i och med att lamelltäcket ligger nedfällt i poolen).
- Kan användas som soldäck eller bänk tack vare skivan/däcket som täcker lamelltäcket (där lamelltäcket är infällt i poolen, t.ex. bakom trappan).
- Möjligt att välja färg och material på täckskivan/däcket för att passa i poolen. Täckskena i PVC finns i samma färger som lameller och låskit.

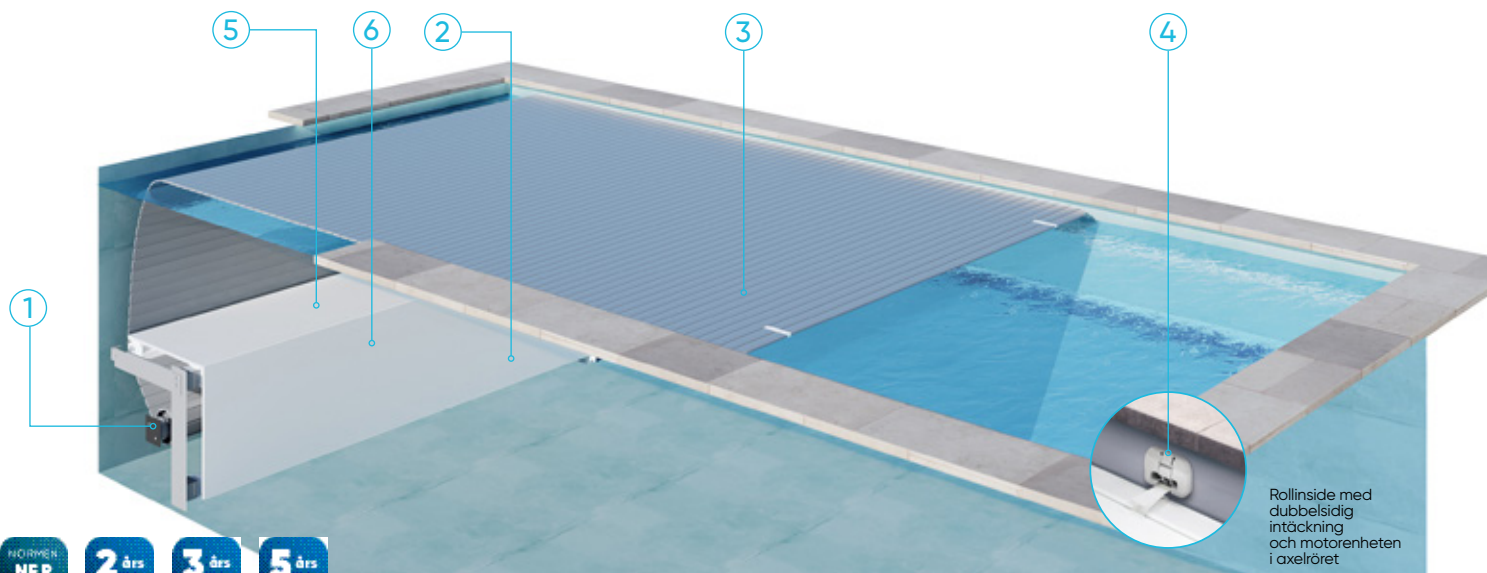

Rollinside med dubbelsidig intäckning och motorenheten i axelröret



Lamelltäcket går att få för pooler med en bredd på upp till 10 m (Rollinside 1) eller 6 m (Rollinside 2)

### 1 MOTOR

- 3 valmöjligheter för motor och infästning:
- Motorn placerad torrt utanför poolen. / Infästning genom väggen som tätas.
- Motorenhet i upprullningsröret / Fästs med plattor i poolväggen.
- Motorenhet i upprullningsröret / Infästning genom väggen som tätas

Styrning via Wi-Key, nyckelbrytare eller LivePool.

### 2 INKLÄDNAD

- PVC-däck.
- PVC-däck som liner kan svetsas på.
- IPE trädäck.
- Aluminiumbeklädnad för kakling.

### 3 LAMELLER

- Polykarbonatlameller med värmande effekt (solarlameller) eller genomfärgade PVC-lameller.

### 4 LÅSKIT


- Barnsäkra fästen "pushlock" följer med som standard.

### 5 ALUMINIUMRÖR

### 6 TVÄRBALK I ALUMINIUM

### 7 STOP FLOW

- Reglering av filtreringen i förhållande till lamelltäcket.
- Gör det möjligt att avbryta filtreringspumpens drift under manövreringen av lamelltäcket.

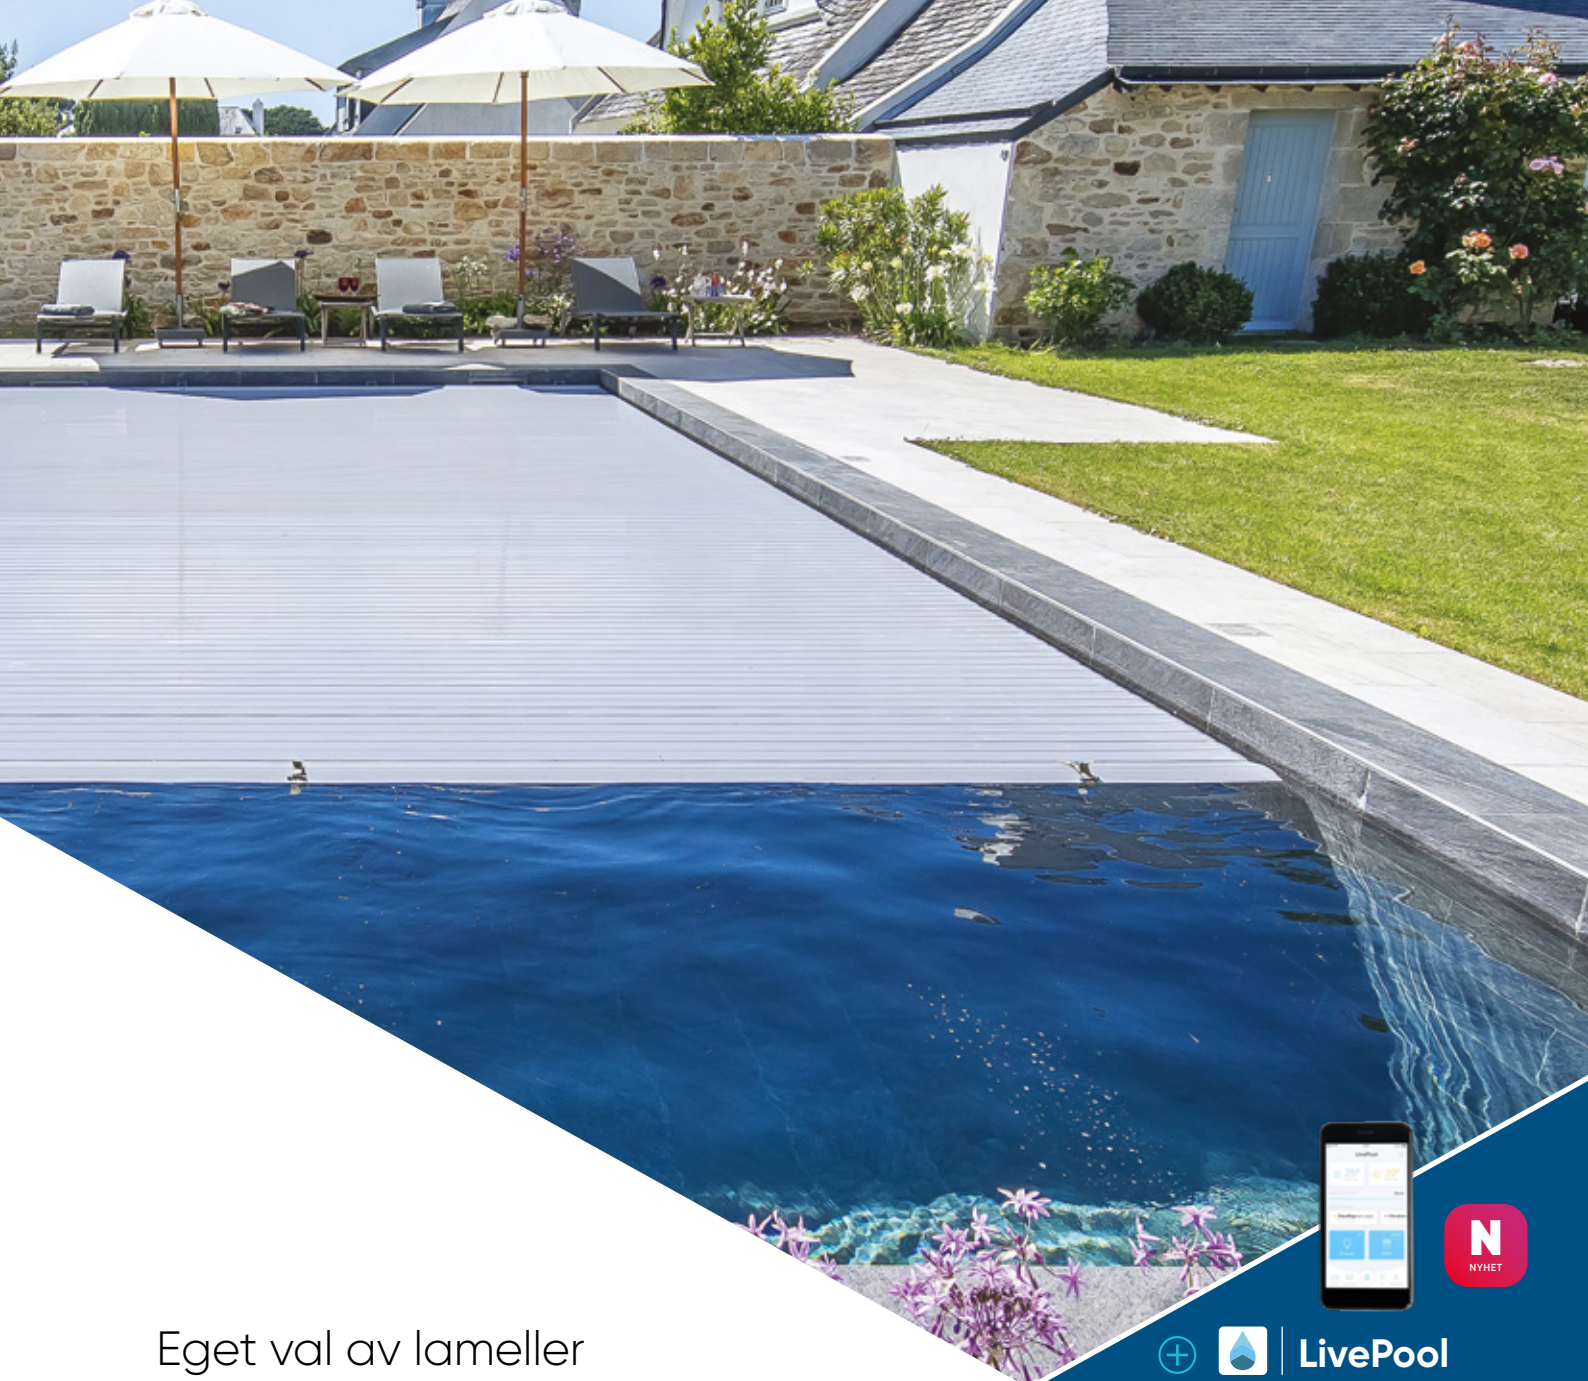

**LivePool**

Med LivePool-appen kan du öppna och stänga lamelltäcket direkt via mobiltelefonen.

## Eget val av lameller

Alla våra lameller har en slät yta och uppfyller standarden NF P 90-308.

### Polykarbonatlameller med värmande effekt (solarlameller)



Kristallbrun



Kristallblå



Kristall



Kristallsvart



Kristallgrön



Silversvart

### PVC-lameller -genomfärgade



Grå



Vit



Sand



Blå

### BRA ATT VETA

Välj solarlameller i polykarbonat att för värma upp vattnet i din pool (ett välfungerande värmesystem).

### TÄNK PÅ

Skydda ditt lamelltäcke under vintern och ersätt det med poolskyddet Initial.



### Läs noga och spara för framtida bruk.

Lamelltäcket Rollinside är ett säkerhetsskydd för pooler, som är avsett att hindra tillgång till poolen för barn under 5 år. Denna produkt uppfyller standarden NF P 90-308. Den ersätter inte sunt förnuft eller personligt ansvar. Den är inte avsedd att ersätta uppsikt från föräldrar och/eller andra ansvariga vuxna, som alltid har yttersta ansvaret att hålla koll på och skydda små barn. Ett barn drunknar på mindre än 3 minuter. Inget poolskydd kan någonsin ersätta uppsikt och vaksamhet från en ansvarig vuxen.

**Garanti:** 2 år på upprullningsenheten och 3 år på motorn. De genomfärgade PVC-lamellerna har en garanti på 3 år och sollamellerna i polykarbonat har en garanti på 5 år, i enlighet med våra allmänna försäljningsvillkor.

**Orderformulär:** För att lamelltäcket ska passa ordentligt till poolen är det viktigt att lämna tydlig, omfattande och korrekt information i beställningsformuläret. Mellanrummet mellan poolens insida och lamelltäckets kant får inte överstiga 70 mm i enlighet med standarden NF P 90-308.

**Utrullningstid:** För en bassäng på 5 x 10 m: 3 minuter för automatisk öppning eller stängning och 30 sekunder för låsning eller upplåsning. Öppning och stängning av Rollinside kan enkelt utföras av en person.

**Användning:** Vår, sommar, höst. För att lamelltäcket ska fungera korrekt behöver vattennivån i poolen alltid hållas på en jämn nivå. Vi rekommenderar att poolen är utrustad med automatisk nivåreglering av vattennivån. Följ instruktionerna för att ha en korrekt vattennivå.


**Användningsbegränsning:** Montering av ett automatiskt lamelltäcke på pooler med overflow och/eller med en stege på långsidan (löstagbar stege på sidan) uppfyller inte standarden NF P 90-308. Våra lamelltäckten rekommenderas inte till overflowpooler. Nedsänkta poollarm är inte kompatibla med lamelltäckten om inte tillverkaren anger något annat.

**Vintersäsongen:** De flesta pooler i Skandinavien stängs igen över vintern. För att skydda lamelltäcket från is och snö rekommenderar vi att du rullar ihop det och använder poolskyddet Initial eller Supergreen som vintertäckning. Om vattennivån är sänkt i poolen skall täcket ligga på rullen för att inte hänga i remmarna (remmarna/låsen).

**Förpackning:** För pooler på 5 x 10 m. Lameller: 5 förpackningar på 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg/Rör: 1 förpackning på 5,46 x 0,20 x 0,20 m – 30 kg/Stativ: 1 lastpall på 0,80 x 0,60 x 0,55 m – 40 kg/Totalvikt: 320 kg.

**Tillverkare:** DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)

### BE DIN POOLLEVERANTÖR OM MER INFORMATION



CF GROUP SCANDINAVIA - BOX 27 104, 102 52 - STOCKHOLM - [www.cfgroup.se](http://www.cfgroup.se)